

B-78-B-12




B-78-B-15

特徴 Feature

- B-78-Aと取付けピッチが同じです。
  - 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
  - アルミ製で軽量です。
  - アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
  - 軸はステンレス製です。
- Mounting pitch same as B-78-A.
  - Employs resin bushings for the shaft, to prevent generation of particles.
  - Lightweight aluminum design.
  - Anodized for superior corrosion-resistance.
  - Stainless steel shaft.

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 仕様 | ● 材質：アルミニウム合金押出材 (A6063S) |
|    | ● 表面仕上：アルマイト処理            |
| 用途 | ● クリーンルーム用蝶番              |
| 納期 | ● 標準在庫品                   |

|                |   |
|----------------|---|
| Specifications | ● Material: Aluminum alloy extrusion (A6063S) |
|                | ● Finish: Alumite treatment                   |
| Specific use   | ● Hinges for clean rooms                      |

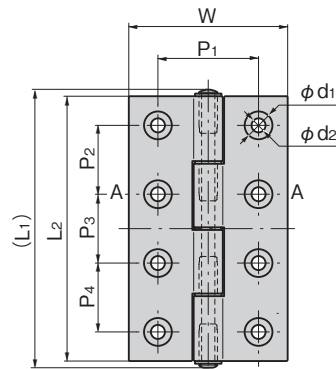

- CLEAN HINGES
- クリーンヒンジ
  - 特装車蝶番
  - フリーザーヒンジ
  - 特殊蝶番
  - トルクヒンジ
  - ステー
  - 周辺機器 (B)

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | (L <sub>1</sub> ) | L <sub>2</sub> | W  | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | t   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> | P <sub>4</sub> | φD | φd <sub>1</sub> | φd <sub>2</sub> | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価 | 量販価格 |    |
|---------------------|------------|-------------------|----------------|----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|------|----|
|                     |            |                   |                |    |                |                |     |                |                |                |                |    |                 |                 |                 |             |    | 数量   | 単価 |
| B-78-B-11           | ●          | 45                | 40             | 35 | 10.5           | 5.5            | 2.5 | 22             | 26             | /              | /              | 10 | 8.5             | 4.3             | 24              | 13289       |    |      |    |
| B-78-B-12           | ●          | 55                | 50             | 35 | 10.5           | 5.5            | 2.5 | 22             | 34             | /              | /              | 10 | 8.5             | 4.3             | 31              | 13290       |    |      |    |
| B-78-B-13           | ●          | 70                | 65             | 50 | 10.5           | 5.5            | 3   | 30             | 23             | 23             | /              | 10 | 8.5             | 4.3             | 49              | 13291       |    |      |    |
| B-78-B-14           | ●          | 80                | 75             | 50 | 10.5           | 5.5            | 3   | 30             | 27             | 27             | /              | 10 | 8.5             | 4.3             | 56              | 13292       |    |      |    |
| B-78-B-15           | ●          | 95                | 90             | 60 | 11.5           | 6              | 3.5 | 38             | 35             | 35             | /              | 11 | 10.5            | 5.3             | 88              | 13293       |    |      |    |
| B-78-B-16           | ●          | 105               | 100            | 60 | 11.5           | 6              | 3.5 | 38             | 26             | 26             | 26             | 11 | 10.5            | 5.3             | 97              | 13294       |    |      |    |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。