

クリーンヒンジ

B-167

アルミニウム製



リフト式抜差し蝶番

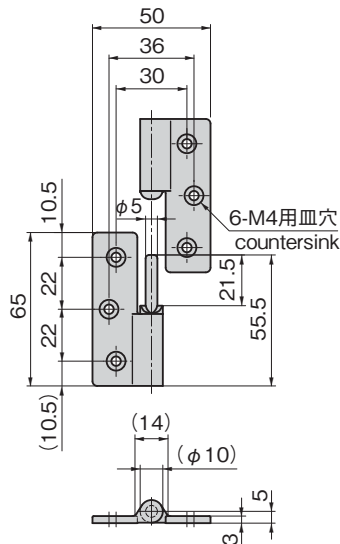

LIFT-OFF RISING HINGE



B-167-3-R



せり上がり状態 Lifting position

組替え例
Example of adjustingブッシュ方向
Direction of bush

特徴 Feature

PAT.

- 開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
- カムを組替えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
- 摺動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
- B-67-3と取付けに互換性があります。
- On opening the door automatically rises, and automatically closes when at an angle of less than 90 degrees.
- By adjusting the cam the rise position can be altered by 90 degrees.
- Resin bushes are used in the joint (cam) to suppress the generation of metal dust.
- Compatible for installation with B-67-3

仕様

- 材質: 本体/アルミニウム合金(ADC)
カム/ポリアセタール(POM)
- 表面処理: 焼付塗装
- 標準色: つや消しブラック

用途

- 医療用機器・小型密閉扉

納期

- 標準在庫品

Specifications

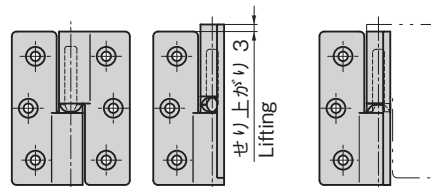
- Material: Body: Aluminum alloy (ADC)
Cam: Polyacetal (POM)
- Finish: Baked coating
- Standard color: Matt black

Specific use

- Medical equipment, small airtight doors

作動例

Example of operation



平面取付け
90°位置せり上がり
Flat fitting,
lifting at 90° position

図A

90°取付け
平面位置せり上がり
90° fitting,
lifting in flat position

図B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装车
蝶番フリーザー
ヒンジ特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
B-167-3-L	●	36	13221			
B-167-3-R	●	36	13222			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。