

本製品は製造中止品になりました。

This product is no longer manufactured.




B-1865-1

特徴 Feature

- 開扉時は、扉が前方に突き出して回転しますので、枠と干渉しません。
- 扉は180°開きます。
- 左右兼用型
- When opened, the door extends forward, so that the main unit won't be damaged.
- The door opens 180°.
- For both left type and right type.


仕様	● 材質：ステンレス鋼板(SUS304) ● 表面仕上：バレル研磨
用途	● 特装車・振動機器・バス
備考	● 扉幅500mm：扉質量15kg以下でご使用ください。(2個使用時) ● ばねなしも製作します。
Specifications	● Material: Stainless steel (SUS304) ● Finish: Barrel polishing
Specific-use	● Specially equipped vehicles, oscillation devices and buses
Remarks	● The product must be used with door whose width of 500mm or less and mass of 15kg or less. (when using 2 pieces)

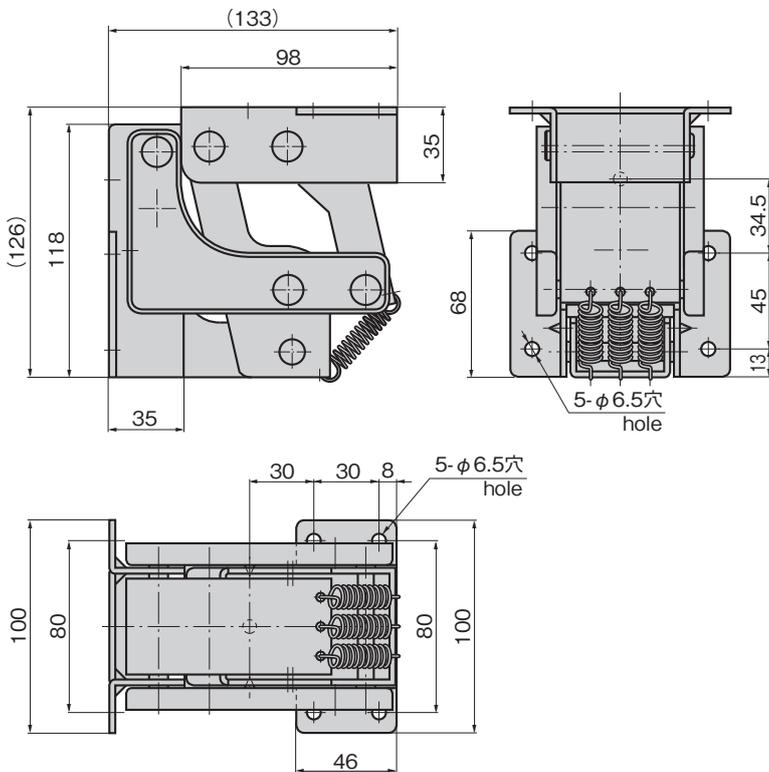




商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
B-1865-1		1,825	12709		数量	単価

● : RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

使用例
Example of application

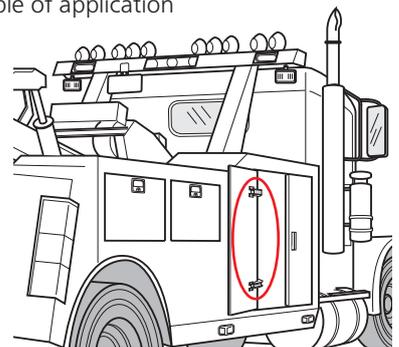

作動図
Operating diagram

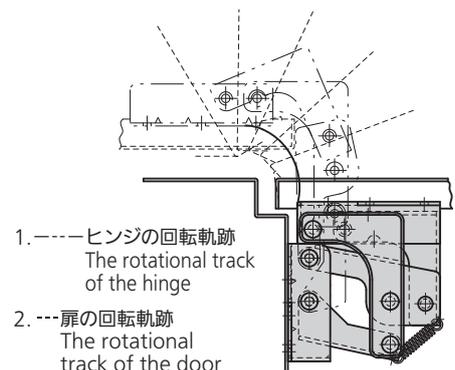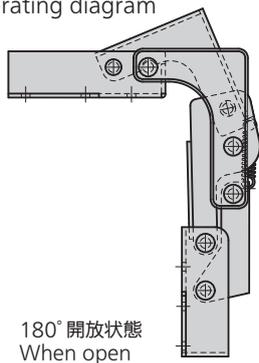

- 長蝶番
- 平蝶番
- 裏蝶番
- 抜差し蝶番
- 段付蝶番
- クリーンヒンジ
- 特装車蝶番
- フリーザーヒンジ
- 特殊蝶番
- トルクヒンジ
- ステー
- 周辺機器 (B)

SPECIAL HINGES