



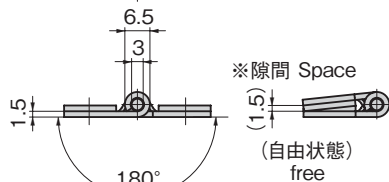


B-1046-G-1

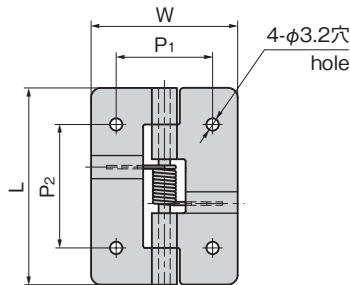

参考負荷トルク位置
Torque tolerance

使用例 Example of application



特徴 Feature

- 閉じる方向に反力が働きます。
- 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆ばね仕様で取付けに互換性があります。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- The reaction force works in the closing direction.
- Inverted spring type of conventional hinge with spring B-1046-1, ensuring compatibility in fitting.
- Made of stainless steel with superior corrosion resistance.

仕様

- 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨

用途

- 小型扉・計測機器・通信機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifications

- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific-use

- Surface finish: Gloss barrel polishing
- Small doors, Measuring equipment, Communication equipment.

商品番号 Product No.	RoHS 10v	L	W	P ₁	P ₂	参考負荷トルクcN・m Torque tolerance 180°	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
										数量	単価
B-1046-G-1	●	51	38	25	32	13.1	27	13270			
B-1046-G-2	●	38	32	20	26	17.3	16	13273			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。