

裏蝶番

B-1550


ステンレス製

B-550

鉄製(旧品番BA-91-1)



B-550-1

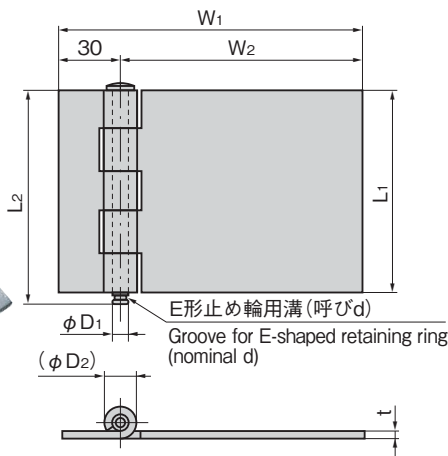

特徴 Feature

- 用途に応じて折曲げて使用できます。
 - 重量扉に最適
 - 拔差し型の蝶番で取付けが簡単です。
-
- Can be bent and used according to the application.
 - Suitable for heavy doors.
 - It's slip-joint type so installation is easy.

仕様	●材質： B-1550/ステンレス鋼板(SUS304) B-550/熱間圧延鋼板(SPHC) ●表面仕上：生地
用途	●キュービクル・配分電盤・制御盤
納期	●標準在庫品
備考	●E形止め輪は付属されておりません。 B-1024(750ページ)をご参照ください。
Specifications	●Material: B-1550: Stainless steel plate (SUS304) B-550: Hot rolled steel plate (SPHC) ●Finish: Plain
Specific use	●Cubicles, distribution and control boards
Remarks	●E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.

商品番号 Product No.		参考値 Reference values		
SUS	SPHC	扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量 (kg) SUS	Door mass SPHC
B-1550-1	B-550-1	1800×900	42	24
B-1550-2	B-550-2	1200×600	54	31
B-1550-3	B-550-3	1200×600	32	16
B-1550-4	B-550-4	1200×600	32	16

商品番号 Product No.		RoHS 10		L ₁	L ₂		W ₁	W ₂	t		φD ₁	(φD ₂)		d(商品番号) Product No.	製品質量(g) Mass		コード Code	
		SUS	SPHC		SUS	SPHC			SUS	SPHC		SUS	SPHC		SUS	SPHC	SUS	SPHC
SUS	SPHC																	
B-1550-1	B-550-1	●	●	100	113	110	160	130	4	4.5	8	16.5	18	7(B-1024-7)	709	700	12851	10501
B-1550-2	B-550-2	●	●	90	100	100	150	120	4	4.5	8	16.5	18	7(B-1024-7)	635	590	12852	10502
B-1550-3	B-550-3	●	●	80	90	85	142	112	4	4	7	15.5	16	6(B-1024-6)	506	440	12853	10503
B-1550-4	B-550-4	●	●	75	90	85	130	100	4	4	7	15.5	16	6(B-1024-6)	488	390	12854	10504

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。