

B-1560
ステンレス製



L型裏蝶番1型
CONCEALED HINGES

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 小型で筐体の開口部が広く使えます。
- 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- It's small-sized so opening of the case can be used widely.
- It's slip-joint type so installation is simple.

仕様	● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304) ステンレス鋼棒 (SUS304) ● 表面処理: 生地
用途	● 配分電盤・計測機器・通信機器
納期	● 標準在庫品
備考	● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024 (750ページ) をご参照ください。





Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) Stainless steel bar (SUS304) ● Finish: Plain
Specific-use	● Distribution boards, measuring or communication equipment
Remarks	● E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.



B-1560-1

[B-1560-1]

[B-1560-2]

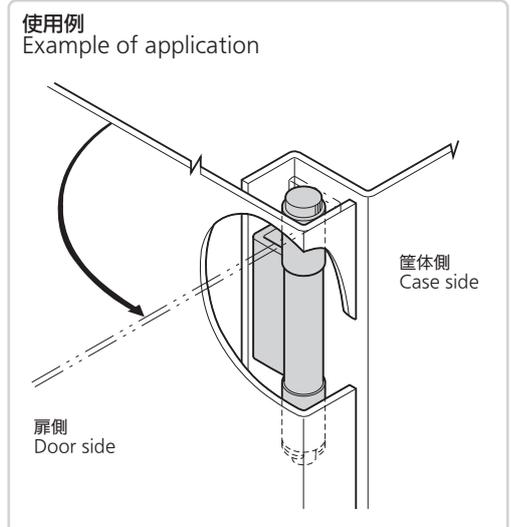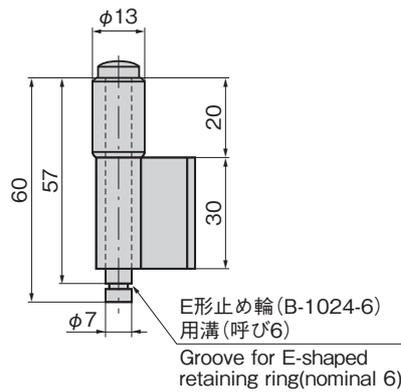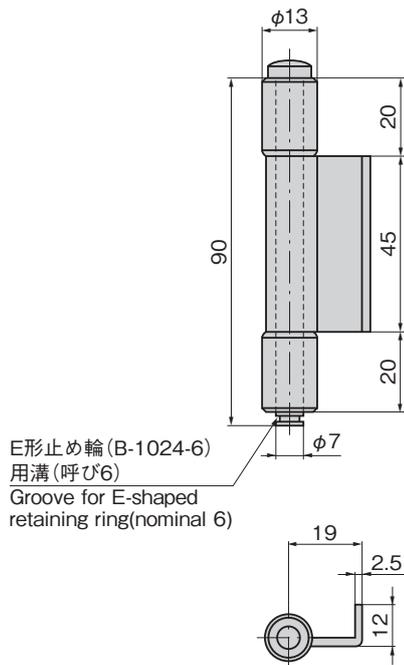

商品番号 Product No.	RoHS 10	縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1560-1	●	20	105	10840
B-1560-2	●	15	70	10841

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

フリーザー
ヒンジ

特装車
蝶番

クリーン
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品

CONCEALED HINGES