



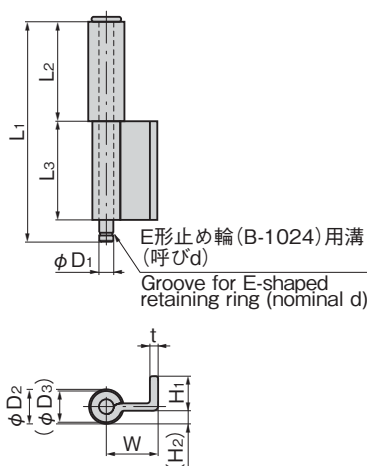


取付け参考例 Example of installation

B-1520-A-1、A-2
B-520-A-1、A-2
P.1346~1356



カールの巻方向 Curling direction



B-1520-A-1 B-520-A-1
B-1520-A-2 B-520-A-2

B-1520-A-3 B-520-A-3
B-1520-A-4 B-520-A-4
B-1520-A-5 B-520-A-5
B-1520-A-6 B-520-A-6
B-1520-A-7 B-520-A-7

仕様

- 材質:
B-1520-A/ステンレス鋼板(SUS304)
B-520-A/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 生地

用途

- 配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

納期

- 標準在庫品

備考

- ご希望の特別寸法でも製作します。
- E形止め輪は付属されておりません。B-1024(750ページ)をご参照ください。

Specifi-
cations

- Material:
B-1520-A: Stainless steel plate (SUS304)
B-520-A: Cold rolled steel plate (SPCC)

Specific-
use

- Finish: Plain
- Power/distribution and control boards and other waterproof boards

Remarks

- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.

商品番号 Product No.		RoHS 10y		L1		L2	L3	W	H1	(H2)		t		φD1	φD2	(φD3)		d (商品番号) Product No.	製品質量(g) Mass		コード Code	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC					SUS	SPCC	SUS	SPCC			SUS	SPCC		SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1520-A-1	B-520-A-1	●	●	45	45	20	20	17	15	5.0	4.8	2.0	2.3	5	12	9.4	9.8	4(B-1024-4)	37	39	12767	11689
B-1520-A-2	B-520-A-2	●	●	65	65	30	30	17	15	5.0	4.8	2.0	2.3	5	12	9.4	9.8	4(B-1024-4)	53	58	12768	11690
B-1520-A-3	B-520-A-3	●	●	70	65	20	40	19	16	5.9	5.7	3.0	3.2	6	14	12.2	12.6	5(B-1024-5)	85	87	12770	11692
B-1520-A-4	B-520-A-4	●	●	85	85	40	40	19	16	5.9	5.7	3.0	3.2	6	14	12.2	12.6	5(B-1024-5)	107	112	12771	11693
B-1520-A-5	B-520-A-5	●	●	85	85	40	40	21	15	4.9	4.7	3.0	3.2	6	14	12.2	12.6	5(B-1024-5)	109	113	12774	11696
B-1520-A-6	B-520-A-6	●	●	85	85	40	40	21	18	4.9	4.7	3.0	3.2	6	14	12.2	12.6	5(B-1024-5)	112	116	12776	11698
B-1520-A-7	B-520-A-7	●	●	85	85	40	40	21	18	7.0	6.7	3.0	3.2	6	14	12.2	12.6	5(B-1024-5)	112	116	12780	11702

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。