

ラミネートヒンジ

B-868-4S

ゴム製


ラミネートヒンジ(180°開き・扉厚対応)

LAMINATE HINGES (180° OPEN / FIT TO DOOR THICKNESS)



B-868-4S-13

脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
Support belt to prevent accidents
B-868-HB Two belts provided standard
※取付け方法は791ページを参照
Refer to page 791 for the installation

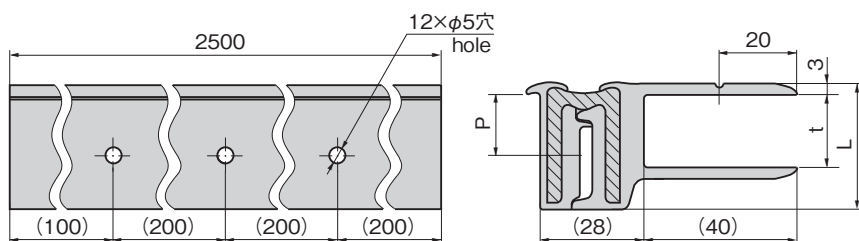

● 長尺商品のため、送料がかかります。詳細はお問合せください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P	t	製品質量(g) Mass	コード Code
B-868-4S-13	●	25	14.5	13	4,000	11818
B-868-4S-19	▲	25	14.5	19	4,060	11819

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
- スイングアップドア(ハネ上げ式)では開扉時に雨水などが流れ込まないので最適です。
- ヒンジの長さは任意にカットできます。
- 自由状態で約80°開いています。
- ドアに突起がなくなるため、外觀の向上になります。
- This hinge is one piece so that waterproof property is improved.
- The swing-up door prevents rainwater enter in the container, when the door is opened.
- This hinge can be cut for an optional length.
- This product is slanting 80° at freestanding position.
- Using of this product eliminates projections on the door and improves appearance.

仕様

- 材質:
ベース/アルミニウム合金押出材
ヒンジ/ポリウレタンゴム(PU)
- 表面仕上: アルマイト処理

用途

- 特装車・中型バン・保冷車・バスリッド

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考



- この蝶番を縦に使用すると扉先端部が2～3mm下がります。補正が必要な場合はガイドブッシュなどを取付けてください。
- 蝶番両端部には40mm以内に必ず取付け穴を開けてください。
- 油圧シリンダーなどで扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかかります。お問合せください。
- ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。
- B-868-3S-19は中止品になりました。

Speci-
fications

- Material:
Base: Aluminum alloy extruded material
Hinge: Polyurethane rubber (PU)
- Finish: Alumite treatment

Specific-
use


- Specially equipped vehicles, medium size vans, use chill cars and bus lids

Remarks



- If this hinge is installed in vertical position, the top edge of the door becomes 2 or 3 mm lower. Use a kind of guide bush to compensate such gap.
- Make sure that the installation holes at both ends of the hinge must be drilled within 40 mm.
- If the door is opened or closed by hydraulic cylinder, an excess tensile force will be applied to the hinge. Please consult us.
- If rubber deteriorates, replace it immediately.
- B-868-3S-19 is no longer manufactured.

作動図 Operation diagram

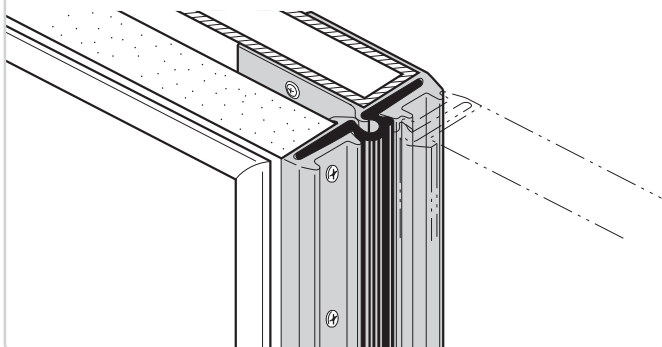

作動図 Operation diagram

