

B-868-1・2

ゴム製

ラミネートヒンジ(270°開き)
LAMINATE HINGES (270° OPEN)

蝶番・ステー・周辺機器



B-868-1


脱落防止補助ベルト
B-868-HB 2個標準添付
Support belt to prevent accidents
B-868-HB Two belts provided standard

特徴 Feature

- 蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
- ヒンジの長さは任意にカットできます。
- 自由状態で約60°開いています。
- ドアに突起がなくなるため、外観がスッキリします。
- 270°開き(リア扉に最適)
- Increases waterproof effects by the seamless hinges.
- This hinge can be cut for an optional length.
- Opens 60° when the door is free.
- Eliminates projections on the door, making the appearance neat.
- Opens 270°. (Suitable for the rear door)

仕様	● 材質: ベース部/アルミニウム合金押出材 ヒンジ部/エラストマー樹脂 ● 表面仕上: アルマイト処理
用途	● 特装车・中型バン・保冷車・バスリッド
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● この蝶番を縦に使用すると扉先端部が多少垂れ下がります。補正が必要な場合はガイドブッシュなどを取付けてください。 ● 取付け穴は開いてません。(蝶番両端部は40mm以内に、他は任意の位置で穴を開けてください。) ● 油圧シリンダーなどで扉を開閉する場合はヒンジ部に過度の張力がかけられます。お問合せください。 ● ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。

Specifications	● Material: Base: Extruded aluminum alloy Hinge: Elastomer resin ● Finish: Alumite treatment
Specific-use	● Specially equipped vehicles, medium size vans, cold storage cars and bus lids
Remarks	● When the hinge is installed, the door end will be lowered about. If correction is required, install the guide bush. ● Mounting holes are not provided. (Holes may be drilled in any location, but the holes at both ends should be no more than 40mm from the end.) ● If the door is operated by the hydraulic cylinder, the excessive tensile force is applied to the hinge. Please call us for the detailed information. ● If rubber deteriorates, replace it immediately.


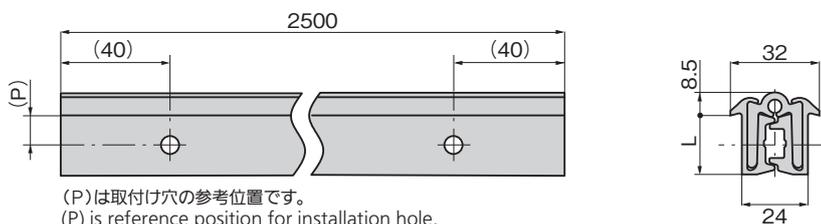


(P)は取付け穴の参考位置です。
(P) is reference position for installation hole.


●長尺商品のため、送料がかかります。詳細はお問合せください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	(P)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-868-1		30	15	3,400	11416
B-868-2		22	10.5	3,100	11417

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

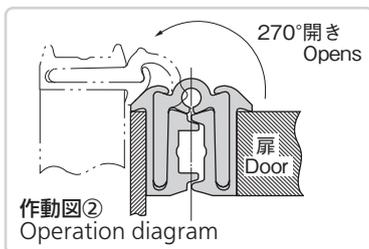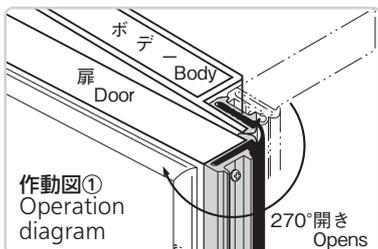


使用例
Example of application

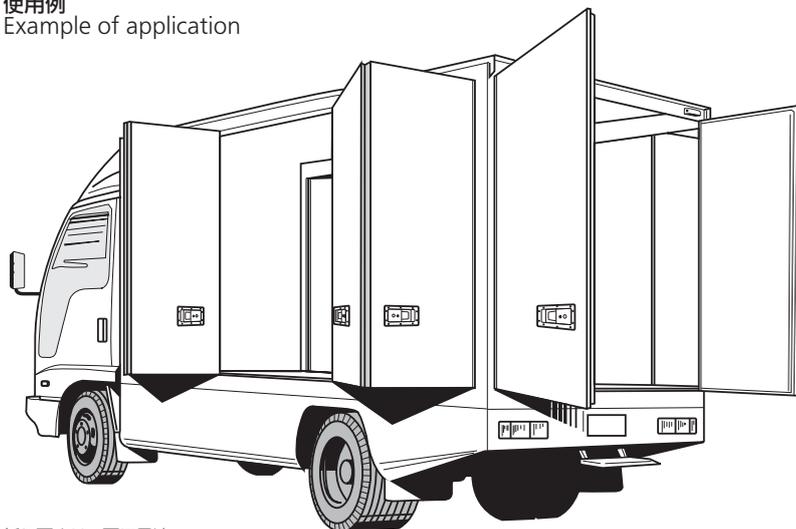

折り戸やリア扉に最適
Suitable for the folding door or the rear door.

B-868-HB 補助ベルト取付け例
Example of mounted support belt

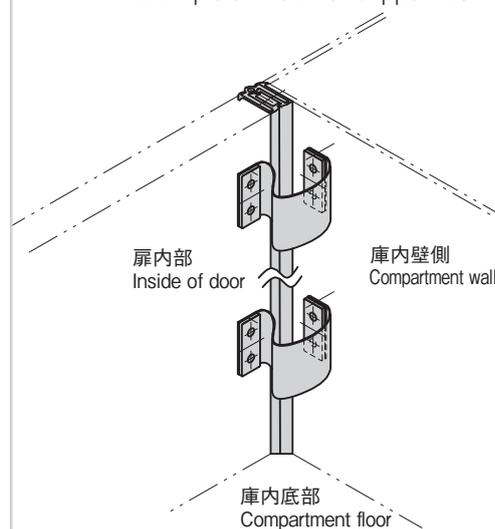

HINGES FOR SPECIALLY-EQUIPPED VEHICLES

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装车蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

その他のB製品