



B-78-B-15






B-78-B-12

特徴 Feature

- B-78-Aと取付けピッチが同じです。
- 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
- アルミ製で軽量です。
- アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
- 軸はステンレス製です。
- Mounting pitch same as B-78-A.
- Employs resin bushings for the shaft, to prevent generation of particles.
- Lightweight aluminum design.
- Anodized for superior corrosion-resistance.
- Stainless steel shaft.

- | | |
|----|-----------------------------|
| 仕様 | ● 材質 : アルミニウム合金押出材 (A6063S) |
| | ● 表面仕上 : アルマイト処理 |
| 用途 | ● クリーンルーム用蝶番 |
| 納期 | ● 標準在庫品 |

- | | |
|---------------------|---|
| Specifi-
cations | ● Material: Aluminum alloy extrusion (A6063S) |
| | ● Finish: Alumite treatment |
| Specific use | ● Hinges for clean rooms |

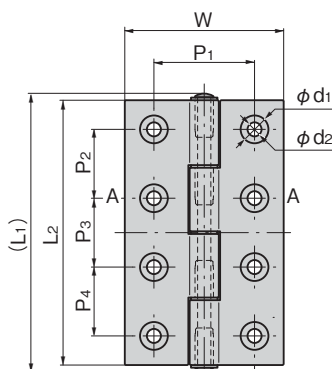

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L ₁)	L ₂	W	H ₁	H ₂	t	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	φD	φd ₁	φd ₂	製品質量(g) Mass	コード Code
B-78-B-11	●	45	40	35	10.5	5.5	2.5	22	26			10	8.5	4.3	24	13289
B-78-B-12	●	55	50	35	10.5	5.5	2.5	22	34			10	8.5	4.3	31	13290
B-78-B-13	●	70	65	50	10.5	5.5	3	30	23	23		10	8.5	4.3	49	13291
B-78-B-14	●	80	75	50	10.5	5.5	3	30	27	27		10	8.5	4.3	56	13292
B-78-B-15	●	95	90	60	11.5	6	3.5	38	35	35		11	10.5	5.3	88	13293
B-78-B-16	●	105	100	60	11.5	6	3.5	38	26	26	26	11	10.5	5.3	97	13294

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。