

# B-1268

ステンレス製

クリーンヒンジ



## 低発塵抜差ヒンジ

LOW-DUST REMOVABLE HINGES

# B


蝶番・ステー・周辺機器

### PEEK材のブッシュで、クリーンルーム内の各種機器扉に最適!!




B-1268-2-R

[B-1268-2-R]

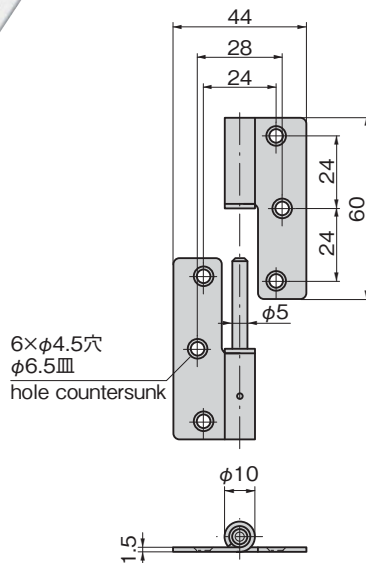

使用例  
Example of application

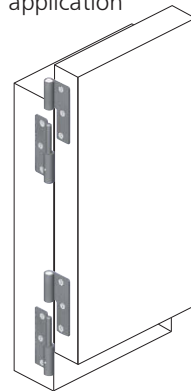

#### 特徴 Feature

- 軸部にPEEK材のブッシュを使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Employs PEEK material bushings for the shaft, to prevent metal dust due to wear.
- Made from corrosion-resistant stainless steel.

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 仕様 | ● 材質:<br>羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)<br>ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) |
| 用途 | ● クリーンルーム内の各種機器扉                                         |
| 納期 | ● 標準在庫品                                                  |
| 備考 | ● 取付けはM4サッシビスをご使用ください。                                   |

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifications | ● Material:<br>Wing, Shaft: Stainless steel plate (SUS304)<br>Bushings: Polyether ether ketone (PEEK) |
| Specific use   | ● Equipment doors in clean room                                                                       |
| Remarks        | ● Mount using M4 sash screws.                                                                         |

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| B-1268-2-L          | ●          | 55              | 13340       |
| B-1268-2-R          | ●          | 55              | 13341       |

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し  
蝶番

フリーザー  
ヒンジ

特装車  
蝶番

CLEAN HINGES

クリーン  
ヒンジ

特殊  
蝶番

トルク  
ヒンジ