



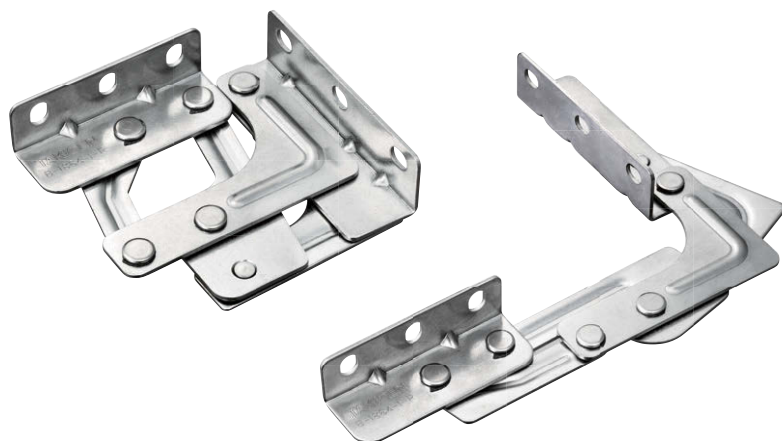

B-1864-1-R

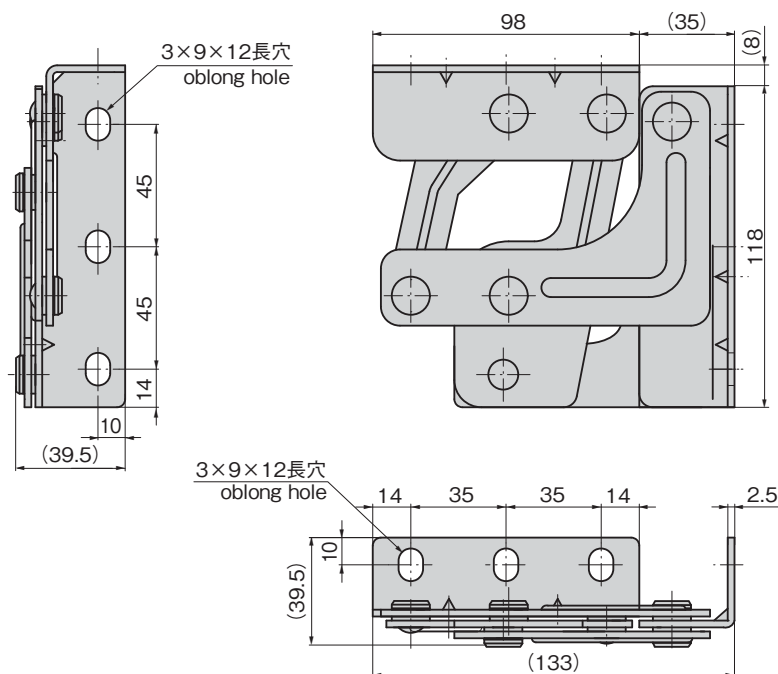


特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 開扉時は、扉が前方に突き出しますので、本体を傷つけません。
- 扉は180°開きます。
- 右用・左用(写真・図面共右用です)。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- When opened, the door extends forward, so that the main unit won't be damaged.
- The door opens 180°.
- The left type or right type. (drawing and photo show the right type)

- | | |
|----|-----------------------|
| 仕様 | ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304) |
| | ● 表面仕上: バレル研磨 |
| 用途 | ● 特装車・振動機器・バス |
| 納期 | ● 標準品・・・納期お問合せください |
| 備考 | ● 上開き扉にご使用ください。 |
| | ● B-864は中止品になりました。 |

- | | |
|----------------|--|
| Specifications | ● Material: Stainless steel plate (SUS304) |
| | ● Finish: Barrel polishing. |
| Specific-use | ● Specially equipped vehicles, oscillation devices and buses |
| Remarks | ● Use it at the upper side open door. |
| | ● Products B-864 is no longer manufactured. |

使用例
Example of application

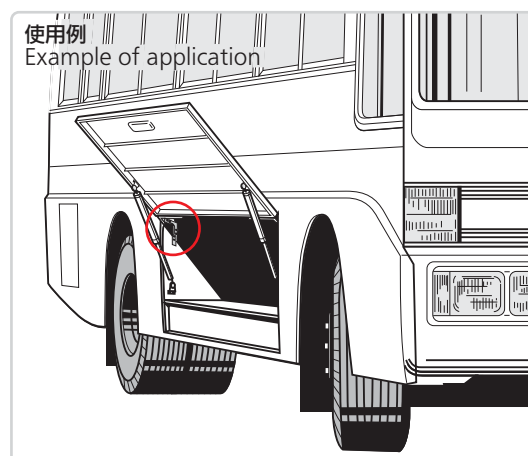

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1864-1-L	●	560	11854
B-1864-1-R	●	560	12445

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

作動図

Operating diagram

