

特徴 Feature

- 開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
- 扉は180°開きます。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- When the door is opened it sticks out forward, so that main unit will not be damaged.
- The door can be opened to 180°.
- The left type or right type. (drawing and photo show the right type)

仕様

- 材質：
ブラケット／熱間圧延鋼板 (SPHC)
アーム／一般構造用圧延鋼材 (SS400)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用途：特装車・振動機器・バス
- 納期：標準品・・・納期お問合せください
- 備考：B-863-2は中止品になりました。

Specifications


- Material:
Bracket: Hot rolled steel plate (SPHC)
Arm: Rolled steels for general structure (SS400)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use

- Specially equipped vehicles, oscillation devices and buses

Remarks

- Products B-863-2 is no longer manufactured.


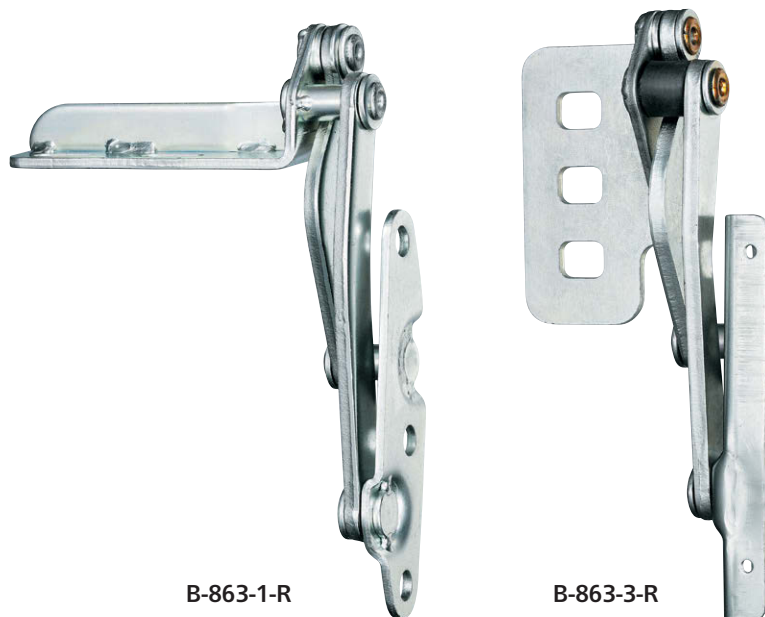


B-863-1-R

B-863-3-R


[B-863-1]

[B-863-3]

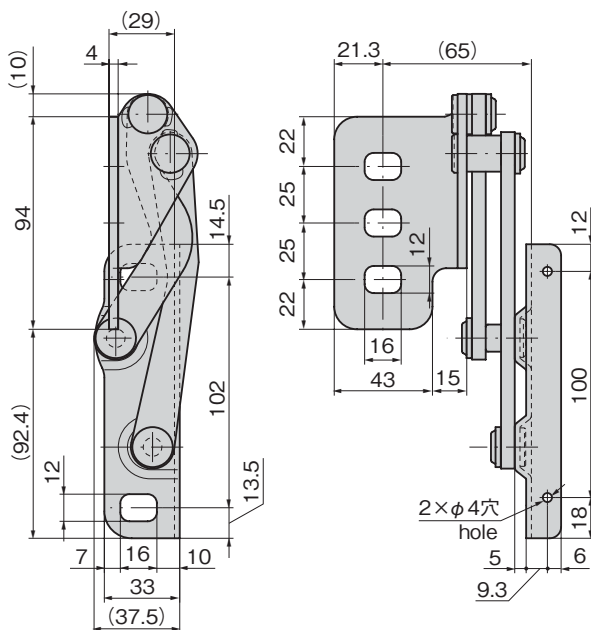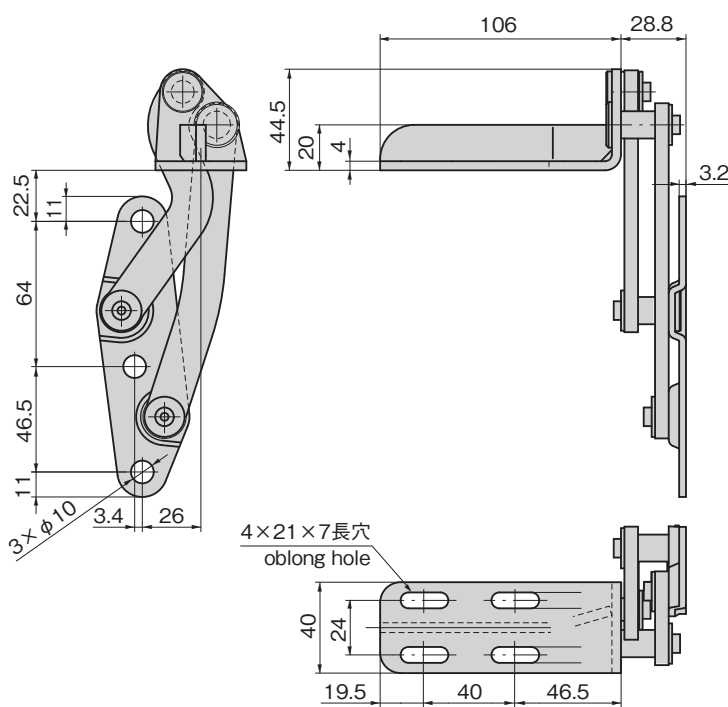

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-863-1-L		575	11468
B-863-1-R		575	11469
B-863-3-L		550	11685
B-863-3-R		550	11686

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

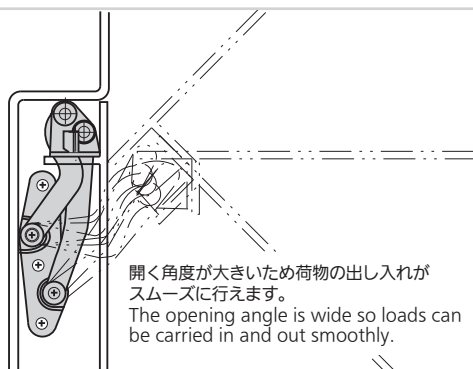作動例
Example of operation使用例
Example of application