

B-1404

ステンレス製



四軸蝶番内扉タイプ[®] 4-AXIS HINGES (INSIDE DOOR TYPE)

多軸蝶番

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

フリーザー
ヒンジ

特装車
蝶番


クリーン
ヒンジ

SPECIAL HINGES
特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品

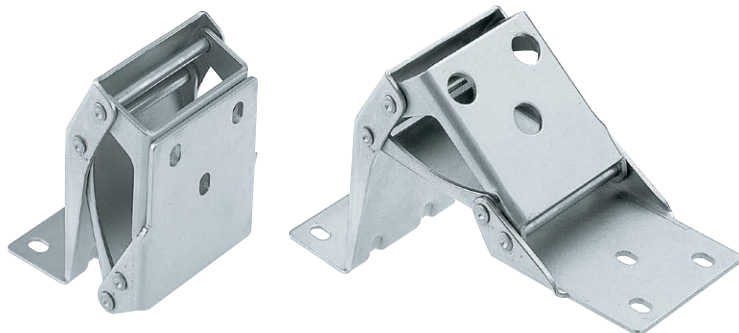

B-1404-B-3

特徴 Feature

- 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Door can be lifted and pushed out, which cannot be performed by the current single-shaft hinges.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材質：冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)

用途

- 表面仕上：光沢バレル研磨

納期

- 配分電盤・制御盤・点検口

Speci- fications


- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)

Specific- use


- Finish: Gloss barrel polishing

- Power/distribution and control boards and inspection entrance

〔B-1404-A-3〕

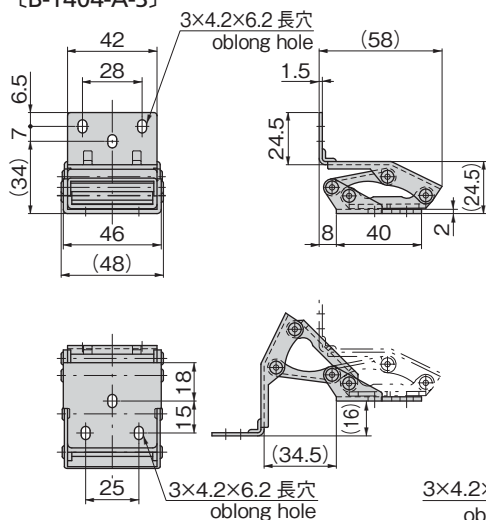

〔B-1404-B-3〕

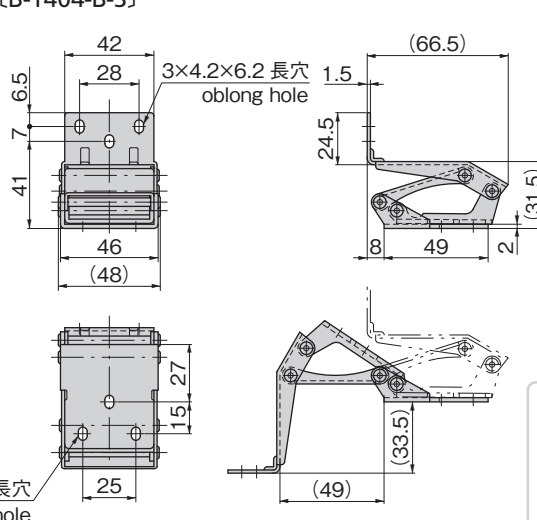


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1404-A-3	●	180	11528
B-1404-B-3	●	180	11529

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


参考作動図

Operation drawing (Reference)

〔B-1404-A-3〕

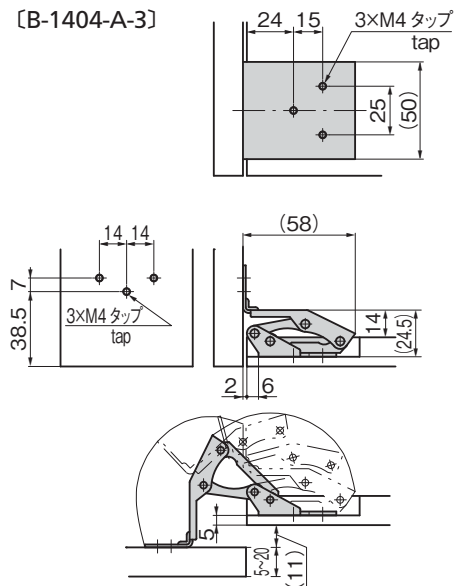

〔B-1404-B-3〕

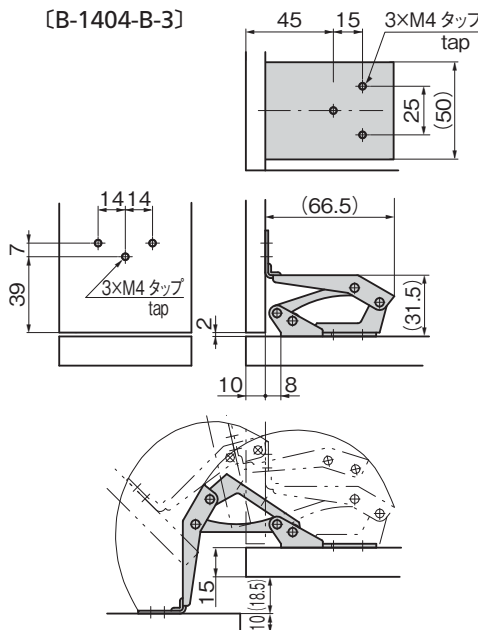

※取付け底面の厚みは5mmに限定
Thickness of base where installed to limited to 5mm

作動例 Example of operation

