

B-407
鉄製



面付けスライドヒンジ
SLIDE HINGES

蝶番・ステー・周辺機器



開状態
Open



閉状態
Close

B-407

特徴 Feature

- 150°開き用
- 面付けタイプなので掘込加工は不要です。
- 開状態で簡易ロック機構が働き、開状態を保持します。(B-407-A)
- 閉状態で簡易ロック機構が働き、閉状態を保持します。(B-407-C)
- The door can be opened 150°.
- Surface attachment type, therefore no embedding is required.
- When opened, a simple lock mechanism keeps the door open. (B-407-A)
- When closed, a simple lock mechanism keeps the door close. (B-407-C)

仕様	● 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC) ● 表面仕上：クロムめっき (MFCr)
用途	● 配分電盤・制御盤・点検口
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 取付け座は固定ねじを緩めることで、取付け位置の調整ができます。調整後は必ず固定ねじを締めてください。
Specifications	● Material: Cold rolled plate (SPCC) ● Finish: Chrome plating (MFCr)
Specific-use	● Distribution, control boards, inspection entrance
Remarks	● The installation location can be adjusted by loosening the fixing screws on the mounting plate. Always re-tighten the fixing screws after adjustment.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番




クリーンヒンジ

SPECIAL HINGES
特殊蝶番



トルクヒンジ

ステー

その他のB製品

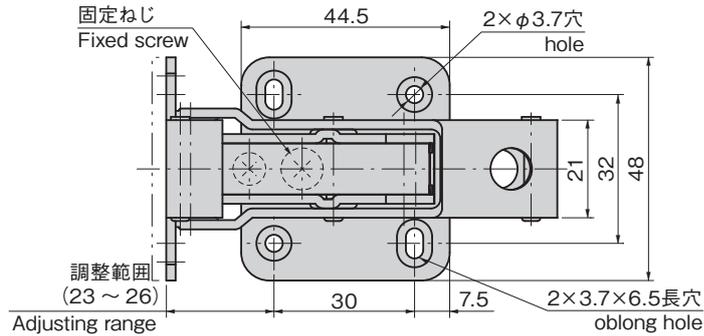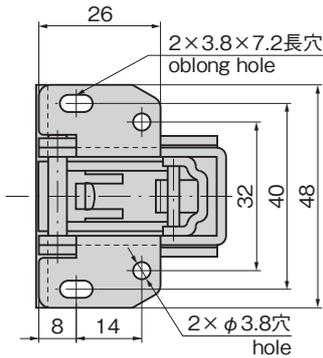

開状態
Open

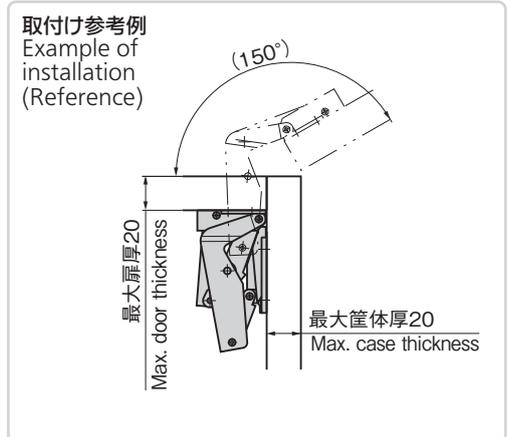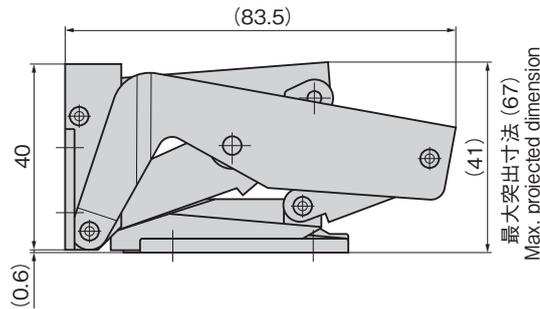

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-407-A	●	開状態でロック Lock in opened state	195	13071
B-407-B	●	ロック機構なし No lock mechanism	192	13338
B-407-C	●	閉状態でロック Lock in closed state	196	13339

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp