




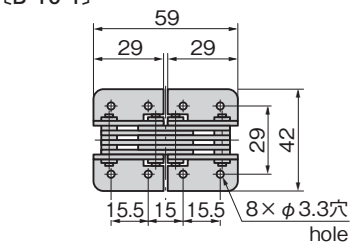

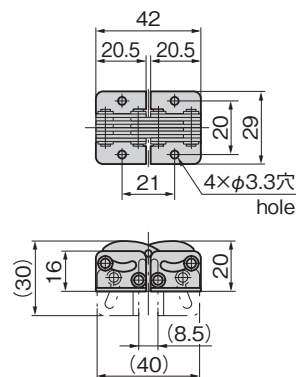

B-10

鉄製

多軸蝶番

**連動蝶番**

CONCEALED INTERLOCK HINGES

**B-10-1****[B-10-1]****[B-10-2]****作動図**
Operating diagram**特徴 Feature**

- 扉は180°開扉可能で裏蝶番として使用できます。
- Door can open 180°, can be used as concealed hinge.

仕様

- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 配分電盤・計測機器・通信機器

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-use

- Distribution boards, measuring or communication equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	縦2ヶ使用時 参考扉質量 (kg) Door mass when using two pieces vertically (reference)	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-10-1	●	10	75	10071
B-10-2	●	5	40	10072

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

拔差し
蝶番フリーザー
ヒンジ特装車
蝶番クリーン
ヒンジ

SPECIAL HINGES

特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品