


扉の脱着が簡単に行えます Allows easy door removal/replacement

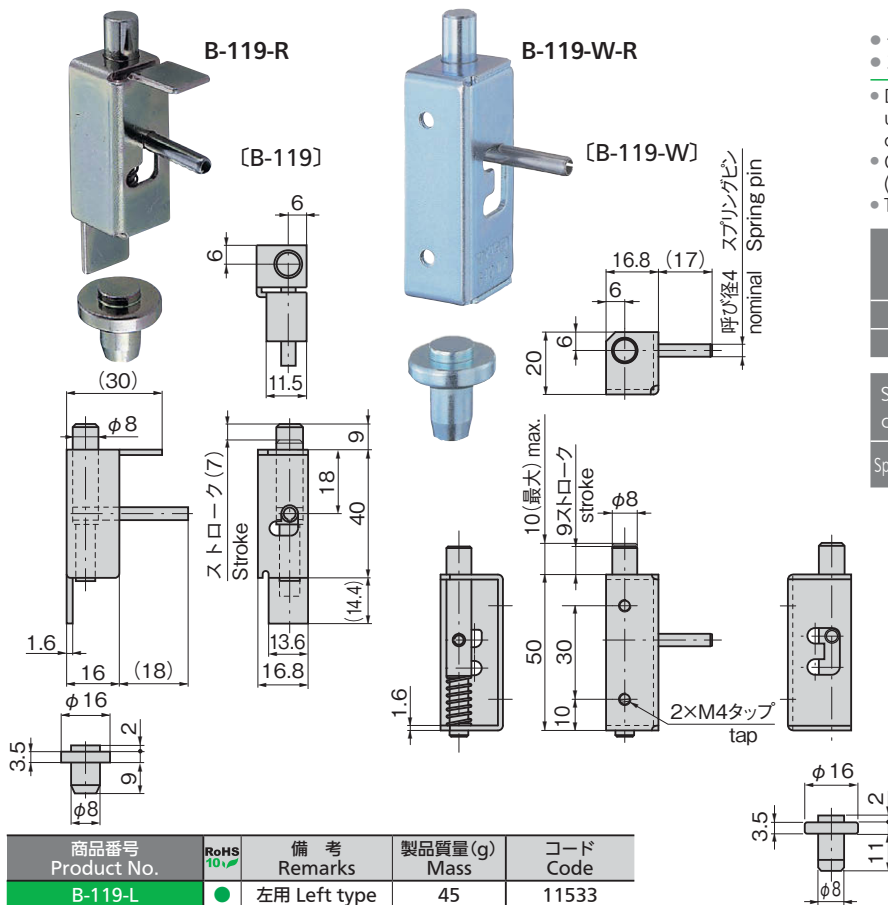

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
B-119-L	●	左用 Left type	45	11533
B-119-R	●	右用 Right type	45	11534
B-119-W-L	●	左用 Left type	56	12751
B-119-W-R	●	右用 Right type	56	12752

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 扉の設置時、作業性が悪かった拔差し蝶番を上下同時に差込むことなく、上下片ずつスプリングとストッパーの作用で確実に作業できます。
- 一度出たシャフトを下がらないようにロックできます。(B-119-W)
- 左用・右用(本図・写真共右用です。)
- Door can be attached/detached easily without inserting upper and lower simultaneously. Each upper or lower can operate independently with spring and stopper.
- Once the shaft stick out, can be locked not to fail down. (B-119-W)
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

仕様

- 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 分電盤・制御盤・点検口

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


Specific use

- Panel or control boards and inspection entrance.

取付け例 (B-119-R) Example of installation

上側は扉に
B-119は溶接
B-119-Wはねじ留め
してください。
Upper: for B-119,
weld to door;
for B-119-W, screw to
door.

下側は
扉に溶接して
ください。
Lower: weld to
door.

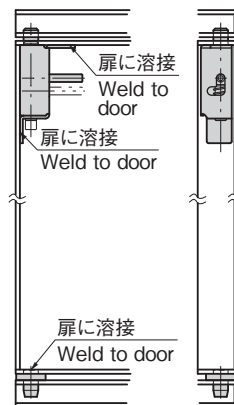

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp