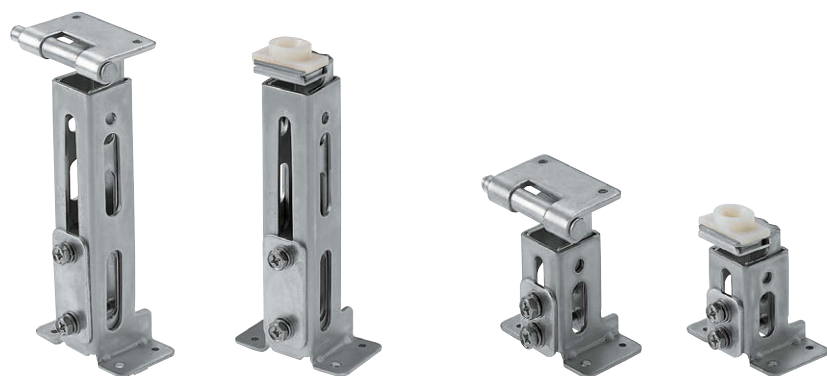


制御盤の内扉に最適
Ideal for inner doors of control panels


B-76-1

B-76-11


B-76-4

B-76-14

[B-76-1~5]

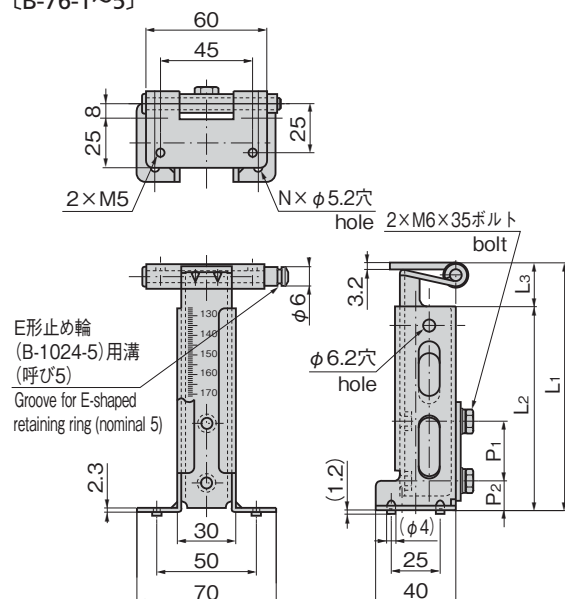

[B-76-11~15]


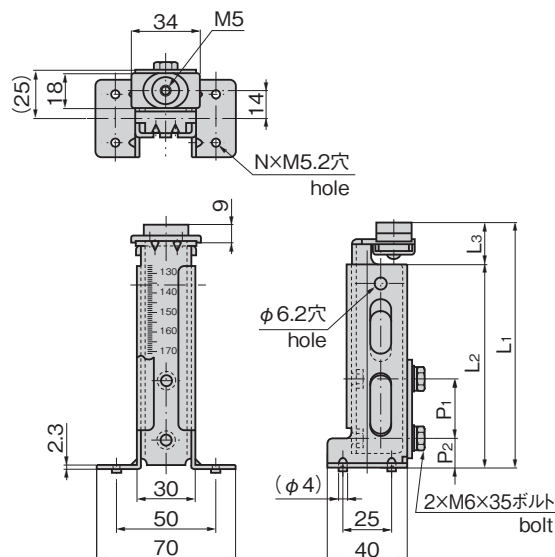


特徴 Feature

- 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
- ヒンジピンが抜きタイプで中板(化粧板)の取外しが可能です。
- テーパーの付いたローレット受けで、スムーズにローレットを呼び込みます。(B-76-11~15)
- To freely adjust the height of the inside plate (dressing plate) for the power/distribution boards.
- Hinge pin is an inserted/removed type so the middle plate (dressing plate) can be removed.
- Knurling catch is tapered so the knurl can be put in smoothly. (B-76-11 to 15)


仕様	● 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC) ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 配分電盤・制御盤・点検口
納期	● 標準在庫品
備考	● ローレットつまみはA-176-47またはA-1176-47(626ページ)をご使用ください。 ● E形止め輪は付属しておりません。(750ページ) ● L形ヒンジピンも製作します。

Specifications	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Power/distribution and control boards and inspection entrance
Remarks	● For knurling knobs, use the A-176-47 or A-1176-47(on page 626). ● E-shaped retaining ring is not included. (on page 750)

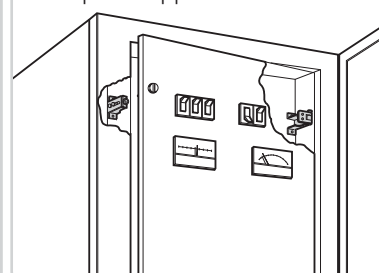パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	L3	P1	P2	N	製品質量(g) Mass	コード Code
B-76-1		ヒンジ Hinges	171~243	149	22	40	20	4	512	11626
B-76-2			126~171	104		30	15	4	412	11627
B-76-3			96~126	74		20	12	2	342	11628
B-76-4			76~96	54		15	10	2	294	11629
B-76-5			61~76	43		13	7.5	2	260	11630

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

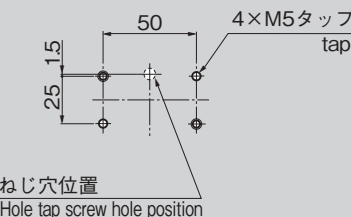パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	L3	P1	P2	N	製品質量(g) Mass	コード Code
B-76-11		ローレット 受け Knurl catch	171~243	149	22	40	20	4	446	11631
B-76-12			126~171	104		30	15	4	356	11632
B-76-13			96~126	74		20	12	2	275	11633
B-76-14			76~96	54		15	10	2	223	11634
B-76-15			61~76	43		13	7.5	2	192	11635

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。