

13 P₁

P₂15

2×M6×12ボルト

bolt

37

特殊

蝶番

トルク

ヒンジ

ステー


その他の

B製品

SPECIAL

特徴 Feature

- CP-420-MD(1111ページ)と組合せて使用できます。
- 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
- Can be used together with CP-420-MD. See page 1111.
- Height of the inside plate(dressing plate) for power/ distribution or other boards can be adjusted.



けの高さに応じて、2つのボルトで固定す るようにしてください。

• Material:Main body: Hot rolled steel plate (SPHC)

AC-25-E-1CP: Polypropylene (PP)

Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


Specificuse

Power/distribution boards, control boards and inspection entrance

 Three bolt holes provided for height adjustment. Fix in place with two bolts according to installation height.

付倒 Feature



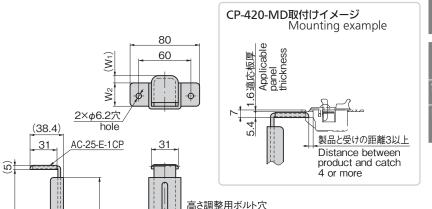

Bolt hole for height adjustment

商品番号 製品質量(a) コード RoHS L₁ L2 (W_1) W₂ P1 P₂ Product No. Mass Code 151 160~238 8.4 26.8 15 | 15 B-77-MD-10 352 13438 15 15 100~160 91 8.4 26.8 B-77-MD-11 258 13437 13.4 21.8 15 10 61 B-77-MD-14 70~100 170 13419 46 13.4 21.8 B-77-MD-15 55~70 10 147 13420

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。