



B-892

鉄製




B-892

使用例 Example of application

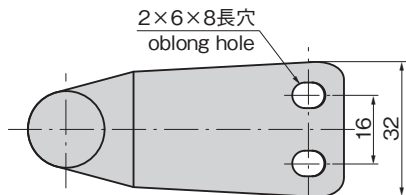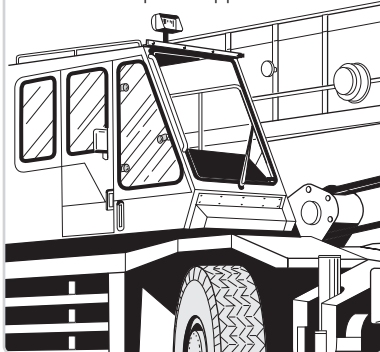

矢印方向から約68.6Nの
荷重がかかった位置

The position when a load of approx. 68.6N
is applied from the direction of the arrow.
(61)

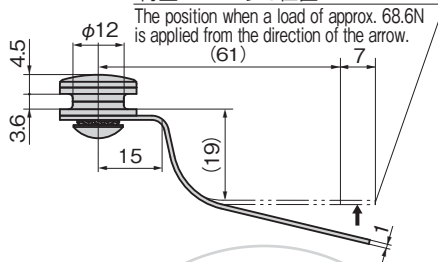

C-892



ガラスウィンドウファスナー
詳細は1227ページをご覧ください。

Glass window fastener.
See page 1227 for detail.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-892		30	11687

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ガラスウィンドウヒンジ GLASS WINDOW HINGES

特徴 Feature

- 天窓などの通気用開閉に最適です。
- 板ばねの力でガラス窓を密閉します。
- ガラスウィンドウファスナーC-892とセットで使用できます。
- Optimal use is the hinge for opening and closing the skylight for ventilation.
- The glass window will be closed tightly by the force of the leaf spring.
- Can be used in combination with the glass window fastener (C-892).

仕様

- 材 質: 板ばね/炭素工具鋼板(SK5)
キャップ/亜鉛合金(ZDC)
パッキン/クロロプレンゴム(CR)
- 表面仕上: 亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)

用途

- 特装車・建設機械などのキャビンの窓・通気口・換気口

納期

- 標準在庫品

備考

- 推奨ガラス板厚: 4.0mm
- ウィンドウの開閉角度は15°以内に設定してください。

Speci- fications

- Material: Leaf spring: Carbon tool steel (SK5)
Cap: Zinc alloy (ZDC)
Packing: Chloroprene rubber (CR)
- Finish: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)

Specific- use

- Specially equipped vehicles, and the cabin window, airflow and ventilation opening of construction machinery

Remarks

- Recommended glass thickness: 4.0mm
- Set the angle of opening and closing the window at 15° or less.