

B-1118

ステンレス製

スプリングヒンジ



自由蝶番

FREE SPRING HINGES

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

TORQUE HINGES
トルクヒンジ
ステー
その他のB製品




B-1118-2



B-1118-H-3 片開き用
one side open type



〔B-1118〕

両開き
Both side
open type



〔B-1118-H〕

片開き
One side
open type

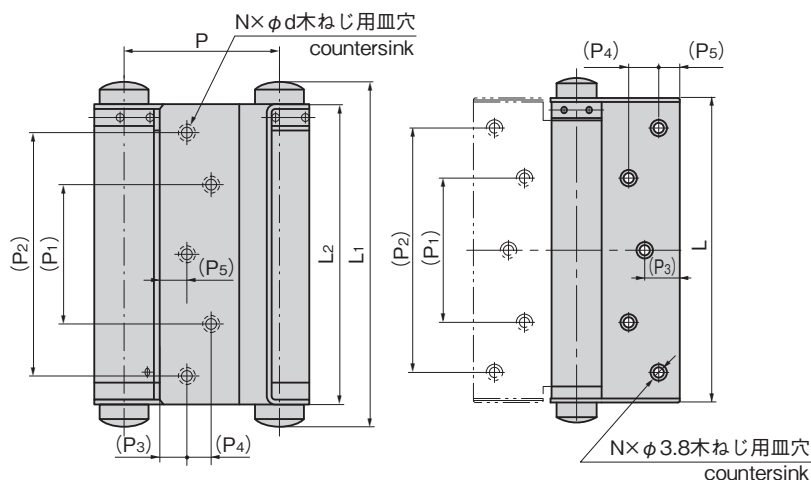

⚠ ご注意
・取付けビスピッチは、現場で現物合せをお願いします。
・Match up using the item that will actually be installed.

特徴 Feature

- トルクの調整を行えます。
- Can be adjusted the torque

仕様	● 材質：羽根／ステンレス鋼板(SUS304) キャップ・カラー／黄銅 シャフト・スプリング／鋼線
用途	● 表面仕上：ヘアライン仕上
納期	● 屋内用機器
備考	● 標準在庫品
	● トルク調整ピンはφ3 ⁺⁰ をご使用ください。


Specifications	● Material: Wing: Stainless steel plate (SUS304) Cap/collar: Brass Shaft/spring: Steel wire
Specific use	● Finish: Hairline finish
Remarks	● Indoor equipment
	● Use φ3 ⁺⁰ for torque adjustment pin

使用例

Example of application


扉は内側・外側両方向に開閉可能です。
開いた扉はばねの作用で自動的に戻ります。

Door can open/close both inside and outside.
Opened door returns to its original position due to spring.




トルク変更方法 Changing the torque

1



1. トルク調整ピンを穴に差込み、右方向へ回転する。
1. Take out torque adjustment pin into the hole and turn it counterclockwise.

2



2. ストッパーを外し、希望のトルク穴へ差込む。
2. Take off the stopper and insert it into a hole of proper torque.

3



3. トルク調整ピンを抜いて完了。
3. Take out torque adjustment pin.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	W2	H1	H2	P	(P1)	(P2)	(P3)	(P4)	(P5)	φd	N	縦2ヶ使用扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1118-1		170	152	35	16.5	13	25	70	72	122	10	15.5	17.5	3.8	10	30	1,100	10747
B-1118-2		144	127	32	15.5			64	58	102	11	10	9.5			25	850	10748
B-1118-3		120	101	23	16.5	11	22	53.5	45	78	8.5	5.5		3.5	8	15	570	10749
B-1118-4		97	77	21	14			51.5	34	56	7.5	8				10	440	10750

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L	W1	W2	H1	H2	(P1)	(P2)	(P3)	(P4)	(P5)	N	縦2ヶ使用扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1118-H-1		片開き One side open type	152.5	52	35	13.5	25	73	123	17.5	15.5	10	10	30	600	12423
B-1118-H-2			126.5	47.5	31	13.5	25	58	102	9.5	10	11	10	25	500	12424
B-1118-H-3			101.5	40	23	11.5	22	45.5	78.5		5	8.5	8	18	250	12425
B-1118-H-4			76.5	34.5	21	11.5	22	34	56		8.5	7	7	12	200	12426

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

861