




B-81-1

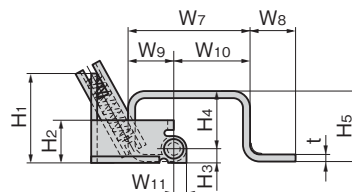

B-81-3



商品番号 Product No.	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-81-1	330	10186
B-81-2	170	10187
B-81-3	75	10188

特徴 Feature

- スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
- Thanks to spring, opening/closing the door is easy.

仕様

- 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途

- 配分電盤・制御盤・工作機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Speci-


- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific-

- Distribution boards, control boards and machine tools equipment

作動図 Operation drawing

- A.....扉を開く力
Door opening force
B.....スプリングによる作動で扉は開く
Door opens because spring operates
C.....扉を閉じる力
Door closing force
D.....スプリングによる作動で扉は閉じる
Door closes because spring operates



商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	H1	H2	H3	H4	H5	t	φD	縦2ヶ使用時参考扉質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically
B-81-1		86	59	50	98	40	58	3	30	7	60	20	22	38	6	44	21	7	28	35	3.2	6	20
B-81-2		73	48	40	82.5	35.5	47	2.5	28	5	46	18	17	29	5	34	18	6	24	30	2.3	5	15
B-81-3		56	37	32	67.5	29	38.5	1.6	24	3.4	36	14.5	12	24	3	25	11.5	4	23	27	1.6	3	7

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp