


コンパクト形状で省スペース！ Space-saving compact design!




B-887-40K-R



定格負荷トルク閉止時間 Rated load torque closing time

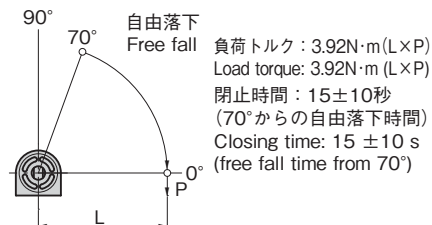

〔B-887-40K-R〕



軸回転方向 Shaft turning direction

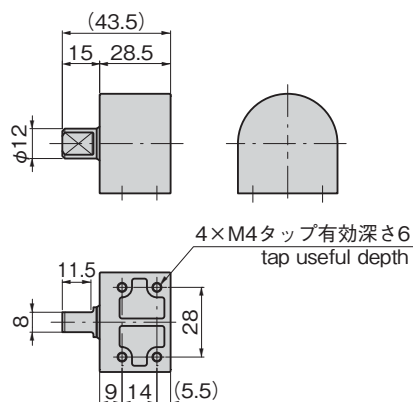

特徴 Feature

- コンパクト形状のため、取付けスペースを取りません。
- 120°の回転範囲で適度なダンパー特性が得られます。
- 右用・左用(本図・写真共に右用です)
- Compact design, takes up little installation space
- Appropriate dampening is obtainable within the 120° turning range.
- Right-hand/left-hand use (both diagram and photo show right-hand use)

仕様	● 材質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MZZn-C) ● 定格負荷トルク: 390 (cN・m) 閉止時間 15±10秒 ● 耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間1秒以上 ● 使用温度範囲: 0~+40℃ ● 保存温度: -20~+60℃
用途	● 検査機器・測定機・環境機械などの屋内機器
納期	● 標準在庫品
備考	● 軸荷重は必ず29.4N以内でご使用ください。 ● 負荷トルクは必ず定格負荷トルク内の設定にしてください。オイル漏れ、破損などの原因になります。 ● 回転角度内にダンパーとは別に必ずストッパーを設けてください。

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Zinc plating chromate (MZZn-C) ● Rated load torque: 390 (cN・m) closing time 15 ± 10 s ● Endurance test: Closing time 1 sec or longer with 100 thousand times (room temperature) ● Operating temperature range: 0° C to +40° C ● Storage temperature: -20° C to +60° C
Specific-use	● Indoor devices including inspection equipment, measurement devices and environmental machines
Remarks	● Be sure to use with load on shaft of within 29.4N. ● Be sure to set load torque to within rated load torque range. May cause oil leakage, damage, etc. ● Be sure to locate a stopper separate from the damper within the turning angle.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-887-40K-L	●	200	13456
B-887-40K-R	●	200	13457

- : RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。