

ダンパーヒンジ

BP-154


プラスチック製

ダンパーヒンジ
DAMPER HINGES


天蓋に最適！ 一方向でトルクが発生。
Perfect for lids! Torque generated in one direction.



BP-154-B

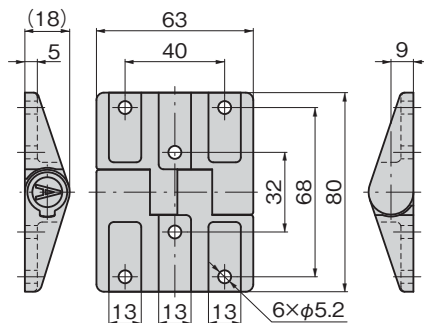


〔BP-154-A〕

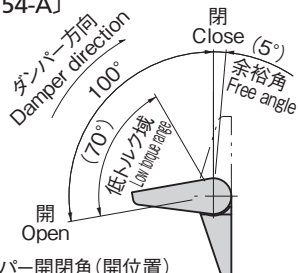

ダンパー開閉角(開位置)
Damper open/close angles (closed position)

〔BP-154-B〕



ダンパー開閉角(開位置)
Damper open/close angles (closed position)

特徴 Feature

- 天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。
- 回転範囲は100°。0°~70°までスムーズに閉まり、70°~100°はソフトなクローズを実現。
- Perfect for lids. Torque is generated in one direction.
- Turning range 100 degrees. Lowers smoothly from 0 to 70 degrees, then closes softly from 70 to 100 degrees.

仕様 ● 材 質：ポリブチレンテレフタレート (PBT/GP30)

● 使用周囲温度：0~+40℃
● 保存環境：-20~+60℃
● トルク値：150cN・m

用途 ● 天蓋

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください

備考 ● 150cN・m以外の仕様も製作します。

Specifi- ● Material: Polybutylene terephthalate (PBT/GP30)

cations ● Ambient temperature: 0 to +40℃
● Storage environment: -20 to +60℃
● Torque value: 150cN・m

Specific use ● Lids

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
BP-154-A-15K		60	13342
BP-154-B-15K		60	13357

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。