




B-153

ご注意 Caution



図のように使用する場合
「扉がきっちり閉らない」
ことがあります。
Door may not close tightly
if used as shown in the
diagram.

特徴 Feature

- 120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。
- 平蝶番タイプで取付けが簡単です。
- 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
- Damper properties operate within a rotation range of 120°
- Easy-to-install, flat-hinge type.
- Reduces door weight and closes slowly.

仕様

- 材 質: 亜鉛合金(ZDC) / ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: アクリル樹脂塗装(シルバーメタリック) / パレル研磨

用途

- 医療機器・OA機器

納期

- 標準品・・・納期お問い合わせください

備考

- ヒンジの縦使いはしないでください。

Speci- fications


- Material: Zinc alloy (ZDC) / Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Acrylic resin baked (Silver metallic) / Barrel polishing

Specific use

- Medical equipment, OA equipment


Remarks

- The hinge must not be installed vertically.

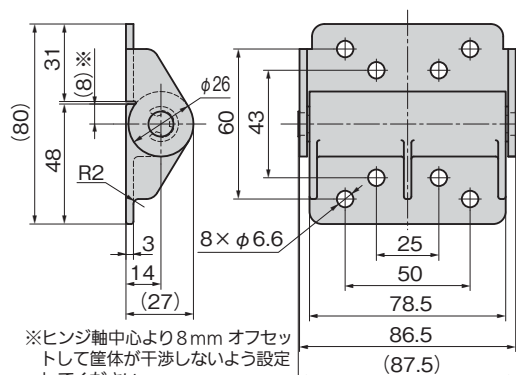

※ヒンジ軸中心より8mm オフセッ
トして筐体が干渉しないよう設定
してください。
Offset by 8mm from the hinge
shaft center to prevent
interference with the frame.

ダンパー開閉角 Damper opening/closing angle



- ・使用環境 : 0 ~ 40℃
- ・保存環境 : -20 ~ 60℃
- ・トルク値 : 1,000cN・m
- ・空転トルク : 250cN・m

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-153	●	361	13256

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。