

BP-148

プラスチック製



フラットトルクヒンジ

FLAT TORQUE HINGES




BP-148-1




使用例

Example of application





調整ねじを回すことにより
トルクの硬さを変更可能
Turn the screw to dampen or free-up
the door swing.



[BP-148-1]

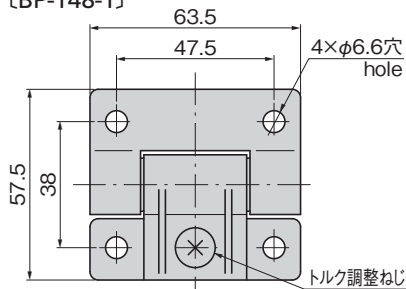

[BP-148-2]

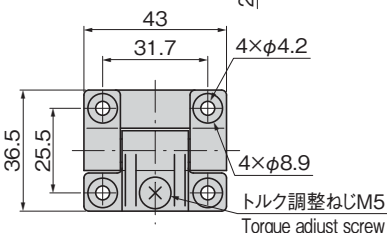

特徴 Feature

- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
- 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94 V-2)
- Hold doors open any range without secondary mechanical support.
- Turn the screw to dampen or free-up the door swing.
- A flame-retardant rubber is being used.
(Main body=UL94-HB・Shaft=UL94 V-2)

仕様

- 材 質: 本体/ポリアセタール(POM・UL94-HB)
軸/ポリカーボネート(PC・UL94 V-2)
- 調整ねじ・ナット/ステンレス(SUS303)

用途

- 天蓋・サーバーラック・事務機器・家具

納期

- 標準在庫品

備考

- 使用温度範囲: -5~+65℃
- 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- トルク調整は必ず筐体に取り付けてから行ってください。
- 水・油などが付着しないようご注意ください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Speci-

- Material: Main body: Polyacetal (POM・UL94-HB)
Pin: Polycarbonate (PC・UL94 V-2)
Adjust screw / nut: Stainless steel (SUS303)

Specific use

- Canopies, Serverrack, Office equipment etc.
- Temperature range of use: -5℃ to +65℃
- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Be sure to install on case before adjusting torque.
- Be sure to avoid exposure to water, oil, etc.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	定格トルクcN・m Rated torque	製品質量(g) Mass	コード Code
BP-148-1	●	0~400	44	13134
BP-148-2	●	0~80	15	13135

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。