

B-1509-T

ステンレス製



トルク裏蝶番

TORQUE CONCEALED HINGES

トルクヒンジ

B

蝶番・ステー・周辺機器

開き角度が最大約130°
Approx. 130° maximum opened angle



B-1509-2T




B-1509-3T



B-1509-4T

取付け・作動参考図
Reference installation/operation diagram

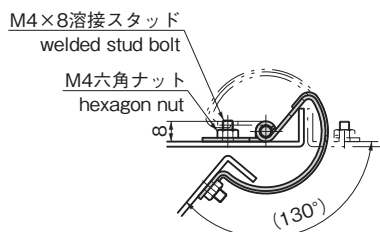

特徴 Feature

- 特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
- Special wing shape allows large approx. 130° maximum opened angle.

仕様

- 材質：羽根／ステンレス鋼板(SUS304)
軸／ステンレス鋼棒(SUS303)
プラグ／ポリアセタール(POM)
- 表面仕上：羽根／バレル研磨
- 使用周囲温度：0～+40℃
- 用途：事務機器・家具・制御盤
- 納期：標準在庫品
- 備考：取付けはヒンジ2個の軸が同一線上の状態にしてください。
- 一つの扉に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油はご使用にならないでください。
- トルクなしタイプB-1509もあります(P.726)。

Specifications

- Material: Wing: Stainless steel sheet (SUS304)
Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
Plug: Polyacetal (POM)
- Finish: Wing: Barrel polishing
- Ambient temperature: 0 to +40° C

Specific use

- Remarks: Office equipment, furniture, control panels
- Shafts of two hinges must share same axis to install.
- Do not use more than two per door.
- Do not lubricate.
- Non-torque type B-1509 also available. (P.726)

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜きし蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番



TORQUE HINGES

トルクヒンジ



ステー

その他のB製品



〔B-1509-2T〕

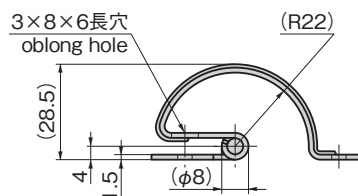

〔B-1509-3T〕

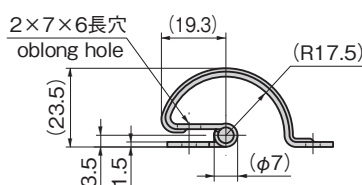

〔B-1509-4T〕



B-1509-T
裏蝶番タイプのトルクヒンジ

特殊形状による広い可動域
扉を任意の角度で保持



参考動画



商品番号 Product No.	RoHS 10	定格負荷トルク (cN・m) Rated load torque	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1509-2T	●	98.0±19.6	106	13448
B-1509-3T	●	49.0±9.8	63	13449
B-1509-4T	●	29.0±5	35	13450

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

879