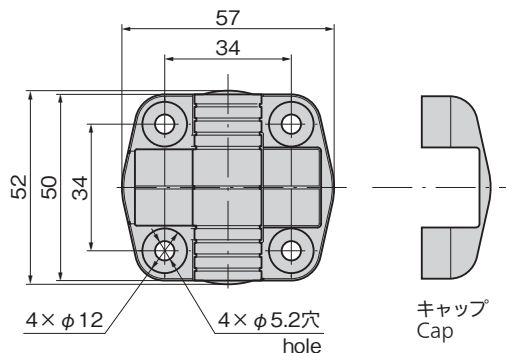


BP-149

プラスチック製

**BP-149**キャップ
Cap

ストップヒンジ
ストッパーヒンジ
STOPPER HINGES

特徴 Feature

- 扉を150°で保持します
- 付属されているキャップでねじを隠すことができます
- 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
- Hold doors open 150° without secondary mechanical support.
- Secure, snap-on covers conceal mounting hardware.
- A flame-retardant rubber is being used.
(Main body=UL94-HB)

仕様

- 材 質：本体／ポリアセタール
(POM・UL94-HB)
- 付 属 品：キャップ

用途

- 天蓋・サーバーラック・事務機器・家具

納期

- 輸入品・・・納期お問合せください

備考

- 使用温度範囲：-40～+80℃
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
- BP-149-Bは中止品になりました。

**Specifi-
cations**

- Material: Main body: Polyacetal
(POM・UL94-HB)

**Specific-
use**

- Accessories: Caps
- Panels for ship hatch and canopies Serverrack, Office equipment etc.

Remarks

- Temperature range of use: -40℃ to +80℃
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.
- BP-149-B is no longer manufactured.

商品番号 Product No.	RoHS 10	保持トルク (cN・m) Hold torque	製品質量 (g) Mass	コード Code
BP-149-A	●	170	40	13136

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番フリーザー
ヒンジ特装車
蝶番クリーン
ヒンジ特殊
蝶番

TORQUE HINGES

トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品