

ステンレス製

トルクステー

SUS
ステンレス

スプリングステイ
SPRING STAYS

B

蝶番・ステ！・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

拔差L

ヒンジ

特裝車

ヒンジ

特殊


ヒンジ

YS

ステー



B-1222-3

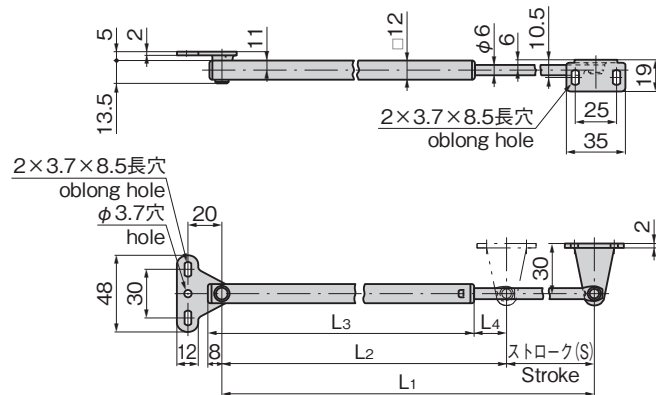

商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	(S)	ステア反力N Stay counter-force		製品質量 (g) Mass	コード Code
							伸長時 When extending	収縮時 When retracting		
B-1222-1	●	380	280	269	19	100	35	83	205	11209
B-1222-2	●	335	250	238	20	85	37	83	185	11210
B-1222-3	▲	222	172	170	10	50	31	68	145	11211


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- スプリングの作動により、所定位置でストップします。
 - 左右兼用型
-
- It's stopped at your required position because of spring function.
 - For both left type and right type.

仕様	● 材質：本体／ステンレス鋼板 (SUS304) 内蔵スプリング／ピアノ線 (SWP) ● 表面仕上： 本体／ヘアライン仕上 内蔵スプリング／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 上開き前蓋用
納期	● 標準在庫品
備考	● ストローク (S) 以上に伸ばすと破損の原因になります。本製品は2本でご使用ください。
Specifications	● Material: Body: Stainless steel sheet (SUS304) Internal spring: Piano wire (SWP) ● Finish: Body: Hairline finish Internal spring: Zinc plating chromate (MFZn-C)
Specific use	● For top-open front covers
Remarks	● Do not extend more than stroke (S). May result in breakage. Product should be used in a pair of two.

参考作動例
Example of operation

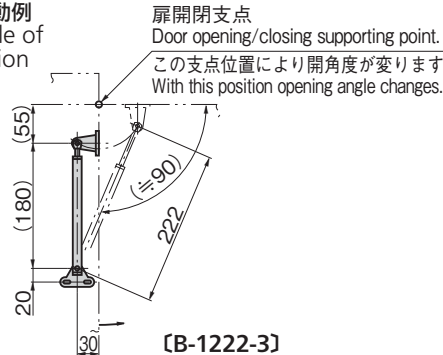

[B-1222-3]