




B-492

調整用六角レンチ  
Hexagonal adjusting spanner


特徴 Feature

- 任意の位置で扉をストップさせることができます。
- 動作時、一方方向にトルクがかかります。
- 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。
- 上開き扉用、左右兼用型
- The door can be held at any position.
- In action, the torque is applied in one direction.
- The holding power and opening/closing speed can be adjusted using the hexagonal spanner supplied.
- Top-opening, for both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材質：本体／亜鉛合金 (ZDC) ブラケット／冷間圧延鋼板 (SPCC)
用途	● 表面仕上：ニッケルめっき (MZNi/MFNI)
納期	● 付属品：調整用六角レンチ
備考	● 計測機器・通信機器の天蓋
⚠	● 標準在庫品
	● ステー本体とブラケットの脱着を必要以上に繰り返すと、ステーが外れやすくなります。
Speci-fications	● 重量物の天蓋には使用しないでください。
	● 逆方向にトルクが掛かる下開き扉用もあります。
Specifi-cation	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Bracket: Cold rolled steel plate (SPCC)
	● Finish: Nickel plating (MZNi/MFNI)
Remarks	● Accessories: Hexagonal adjusting spanner
	● Canopy of measuring equipment, communications equipment
⚠	● Repeated and unnecessary attachment and removal of the bracket and main body will loosen the Stay.
	● Do not use for heavy-weight canopy.
	● Bottom-opening type with opposite-direction torque also available.

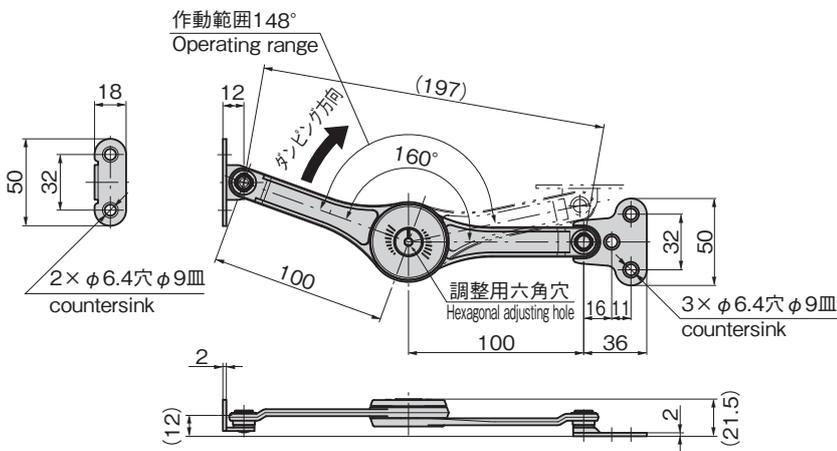

取付け方法  
Installation method

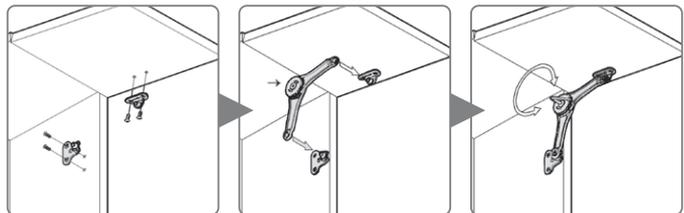

ブラケットの支軸を内側にして固定する。  
The bracket is held in place with the spindle on the inside.

調整用六角穴を内側にしてブラケットにはめ込む。  
The hexagonal spanner is fitted onto the bracket on the inside.

調整用六角レンチで保持力を調節する。  
The holding power is adjusted using the hexagonal spanner.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-492		210	13156

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

取付け例  
Example of installation



参考使用可能扉表  
Reference Table of applicable doors

扉の高さ Door height	扉重量 2Kg			扉重量 3Kg			扉重量 4Kg			扉重量 5Kg			扉重量 6Kg			扉重量 7Kg			扉重量 8Kg			
	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	75°	90°	105°	
700																						
650																						
600																						
550																						
500																						
450																						
400																						
350																						
300																						

- : 1個使用  
With 1 stay
- : 2個使用  
With 2 stays

- A. 扉上開き用 (ヒンジ上) : 75°、90°、105°より選択  
For top-opening (hinge above): Choose from 75°, 90°, 105°
- B. 扉下開き用 (ヒンジ下) : 90°より選択  
For bottom-opening (hinge below): Choose from 90°