

ストップステー

B-1450

ステンレス製

B-450


鉄製




B-1450-W-0-R



B-1450-W-0 B-450-0
 B-1450-W-1 B-450-1
 B-1450-0
 B-1450-1

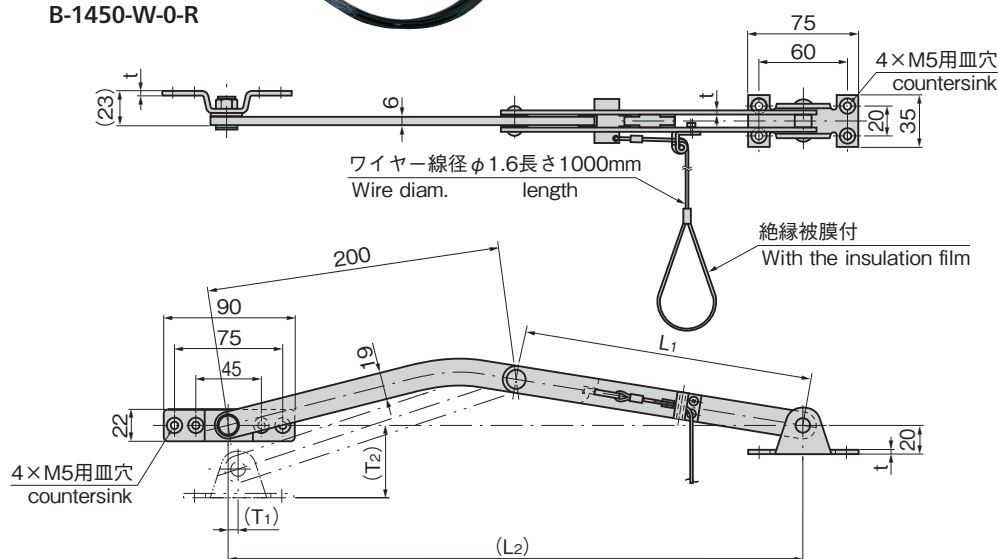

参考作動例 Example of operation (Reference)

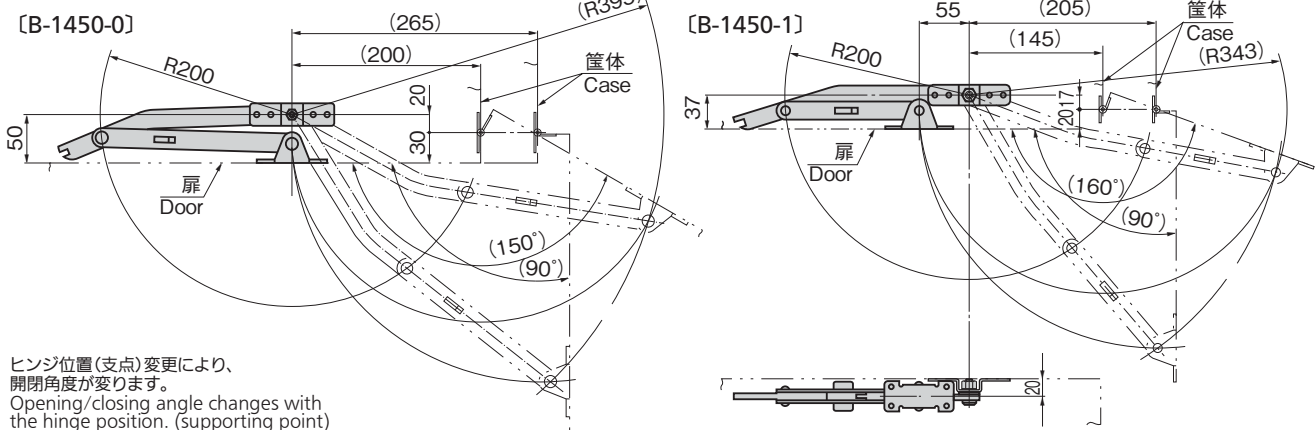


商品番号 Product No.	RoHS 10	材 質 Material	備 考 Remarks		L ₁	(L ₂)	(T ₁)	(T ₂)	t	許容荷重N Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1450-W-0-L	●	SUS	ワイヤー付 with wire	左型 Left-type	200	395	7	50	3	1,470	627	12745
B-1450-W-0-R	●	SUS		右型 Right-type							627	12746
B-1450-0	●	SUS	ワイヤーなし without wire	左右兼用型 Left-Right-combination							600	10792
B-450-0	●	SPCC	ワイヤーなし without wire	左右兼用型 Left-Right-combination	200	395	7	50	3.2	1,470	600	10449
B-1450-W-1-L	●	SUS	ワイヤー付 with wire	左型 Left-type	145	343	60	38	3	1,470	575	12747
B-1450-W-1-R	●	SUS		右型 Right-type							575	12748
B-1450-1	●	SUS	ワイヤーなし without wire	左右兼用型 Left-Right-combination							550	10793
B-450-1	●	SPCC	ワイヤーなし without wire	左右兼用型 Left-Right-combination	145	343	60	38	3.2	1,470	550	10450

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。




B-1450-2

B-1450-2
B-1450-3
B-450-2
B-450-3

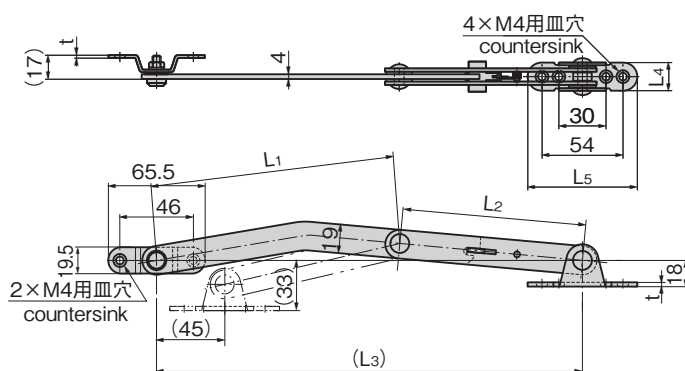


参考作動例
Example of operation

[B-1450-2]

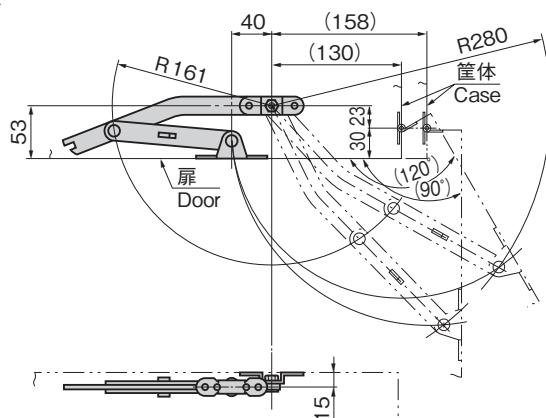

[B-1450-3]

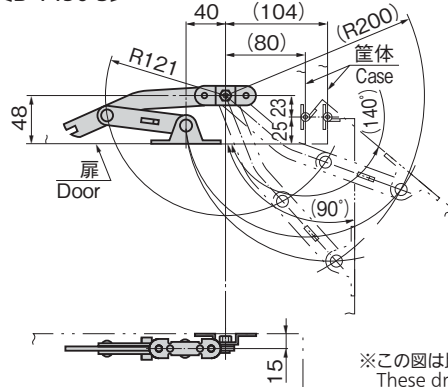

※この図は比率が異なります。
These drawings are in percentage.

特徴 Feature

[B-1450-W]

- 安全ストップ機構を採用。扉をガッチリ固定します。
- ロック解除ワイヤー付きのため、高い位置での使用が可能です。

- The safety stopper mechanism is adopted. The door can be stopped firmly.
- Thanks to the lock release wire, it can be used at the higher position.

[B-1450・B-450]

- 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。取付け金具を固定してナットを回す。)

- For both left type and right type. (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse)

[B-1450-W]

- 用途 キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
- 備考 操作手順ステッカーもあります。
チタン製も製作します。

- Specific-use Various doors for cubicles, communication shelters, buildings, ships etc.

[B-1450]

- 仕様 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨
- 納期 標準在庫品
- 備考 摺動部には潤滑剤をご使用ください。


- Specifications Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Remarks Use lubricant for sliding parts.

[B-450]

- 仕様 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: クロムめっき(MFCr)
- 用途 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
- 納期 標準在庫品
- 備考 摺動部には潤滑剤をご使用ください。
B-450-Wは中止品になりました。

- Specifications Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Chrome plating (MFCr)
- Specific-use Power/distribution boards, measuring and communication equipment, cubicles and structures
- Remarks Use lubricant for sliding parts.
B-450-W is no longer manufactured.

使用例
Example of application

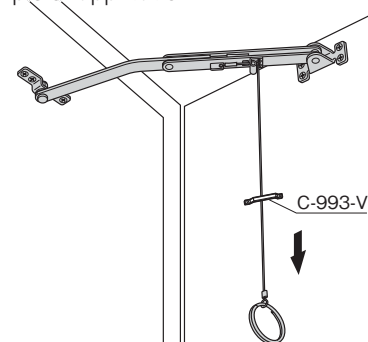

ワイヤーを引くとロックを解除
Pull the wire and the lock will be released.

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	L ₁	L ₂	(L ₃)	L ₄	L ₅	t	許容荷重N Allowableload	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1450-2	●	SUS	161	120	280	19.5	73.5	3.0	980	300	10794
B-1450-3	●		121	80	200					245	10795
B-450-2	●	SPCC	161	120	280	18	72	2.3		300	10451
B-450-3	●		121	80	200					245	10452

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp