

縦の軌跡で筐体内のスペースを確保



B-484-2-R
収納時
Retracted



B-484-2-L
ロック時
When locked

特徴 Feature

- 収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。
- 収納時の筐体内への突出を抑えられます。
- アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
- 右用・左用(本図は右用です)
- Folds vertically when retracted, taking up less space than existing model.
- Reduced protrusions inside casing when retracted.
- Automatically locks when arms mutually overrun.
- The left type or right type. (drawings show the right type)


仕様
● 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途
● 屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど
納期
● 標準在庫品
備考
● 屋内盤でご使用ください。

Specifications
● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use
● Indoor control, communication equipment and cubicles etc.
Remarks
● Use for indoor boards



参考動画

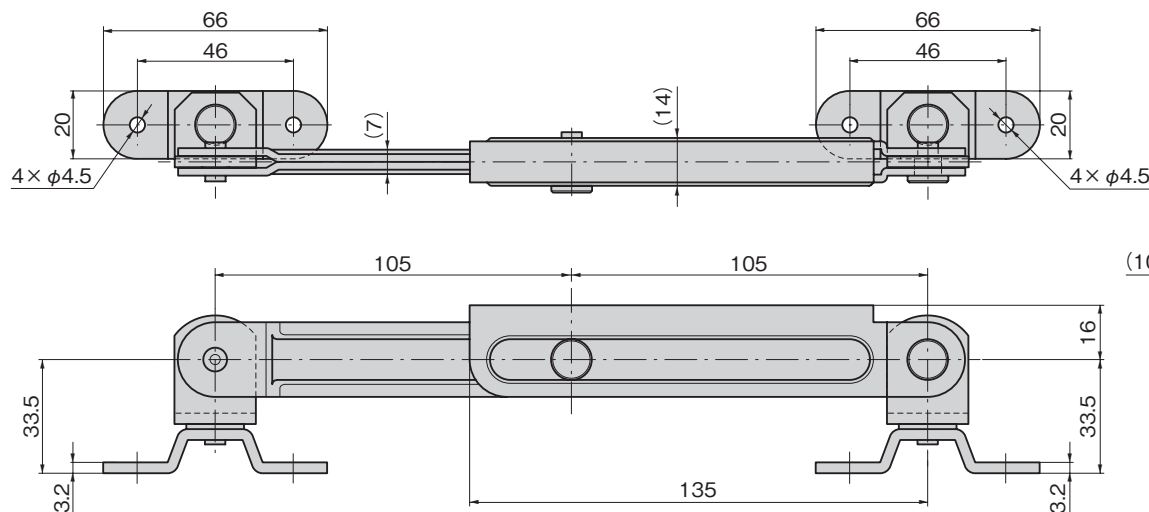


使用例
Example of application

ロック状態
Locked

※ 収納の際は、矢印部を上
に持ち上げると折り畳めます
* To retract, lift up where
indicated to fold.

作動範囲
Operating range

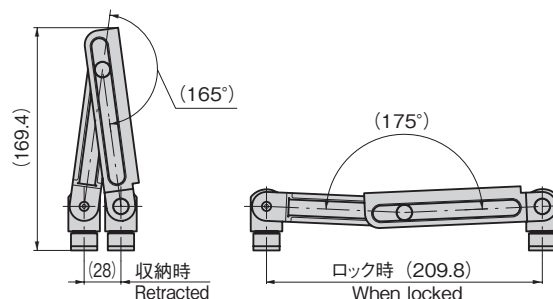

商品番号 Product No.	RoHS 10+	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-484-2-R		375	13376
B-484-2-L		375	13378

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。