

特徴 Feature

- 安全重視の完全固定タイプ
- 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押してロックを解除しないと閉まりません。
- 耐塩害仕様のSUS316製
- 右用・左用(本図は右用です)
- Safety full-fixed type.
- Add safety lock mechanism to the current stay B-1460. Cannot be closed unless the lock is released by pushing the button.
- Saltwater proof SUS316-made.
- The left type or right type. (Drawings show the right type)

仕様

- 材質: ステンレス鋼板(SUS316)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 許容荷重: 392N

用途

- 船舶・振動機器・屋外機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 左右使用の場合、片方ずつロックを解除できます。

Speci-
fications

- Material: Stainless steel plate (SUS316)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Allowable load: 392N

Specific use

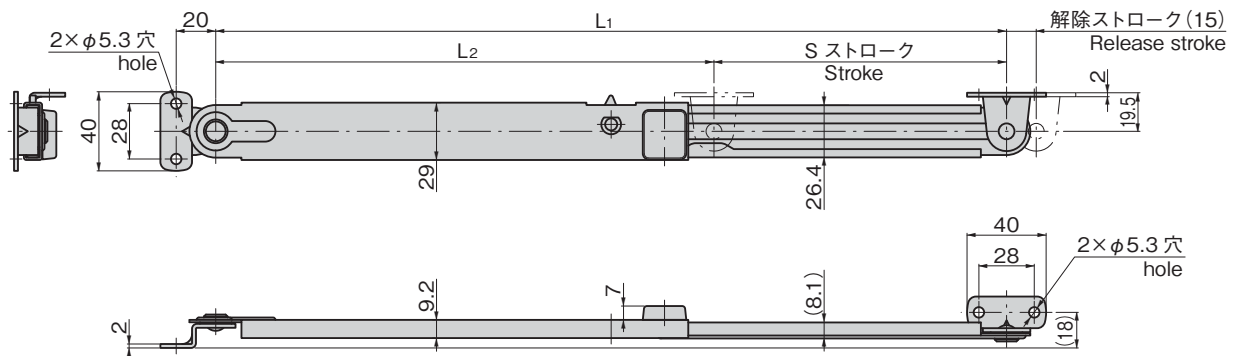
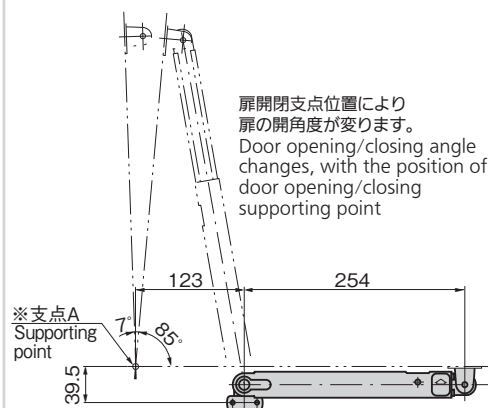
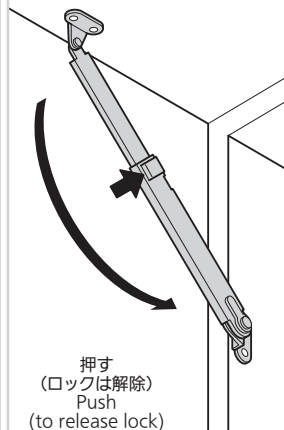
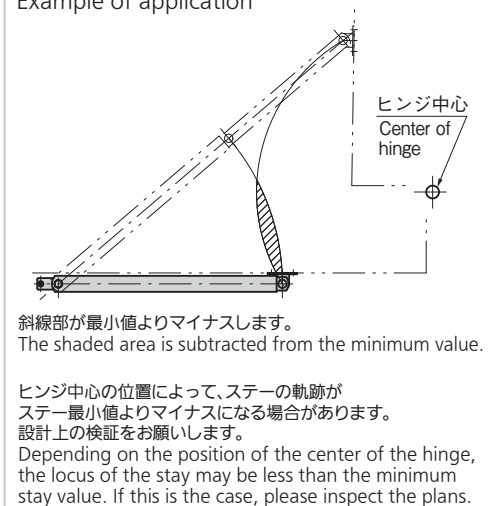
- Ships, vibration and outdoor equipment

Remarks

- In case of both left type and right type, the lock can be released one by one.



B-1474-1-R

参考作動例 [B-1474-1-R]
Example of operation使用例
Example of application参考使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	S	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1474-1-L	●	左用 Left type	400	252	148	290	11398
B-1474-1-R	●	右用 Right type	400	252	148	290	11399
B-1474-2-L	●	左用 Left type	300	202	98	240	11400
B-1474-2-R	●	右用 Right type	300	202	98	240	11401
B-1474-3-L	●	左用 Left type	200	152	48	200	11402
B-1474-3-R	●	右用 Right type	200	152	48	200	11403

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。