

B-1455

ステンレス製



天蓋用スライドステー SLIDE STAYS FOR CANOPIES

ストップステー

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

STAYS

ステー

その他のB製品

特徴 Feature

- 蓋を開けるとストップの作動により蓋を固定します。ストップつまみを引けばスライド可能になります。
- 蓋は3カ所に固定できます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- Opening the cover actuates the stopper and the cover is secured. This can be slid by drawing stopper knob.
- Cover can be secured at three locations.
- Corrosion-resistant stainless steel.
- For both left type and right-type.

仕様

- 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：ビーズショット処理
- 天蓋用
- 許容荷重：490N

用途

- 大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器

納期

- 標準在庫品

Specifi-


- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Beading process
- Used for canopies
- Allowable load: 490N

Specific-


- Large inspection entrance, ships, vehicles, kitchen and outdoor equipment

使用例 Example of application

蓋は3カ所で固定できます。
Cover can be secured at three locations.

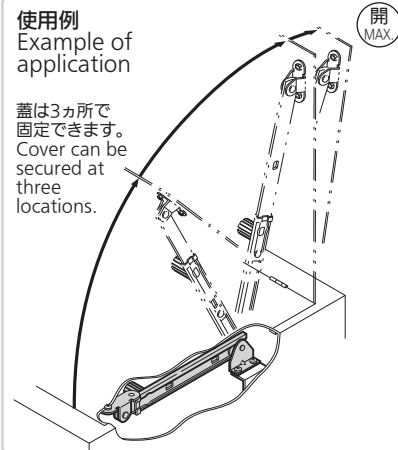


B-1455-3

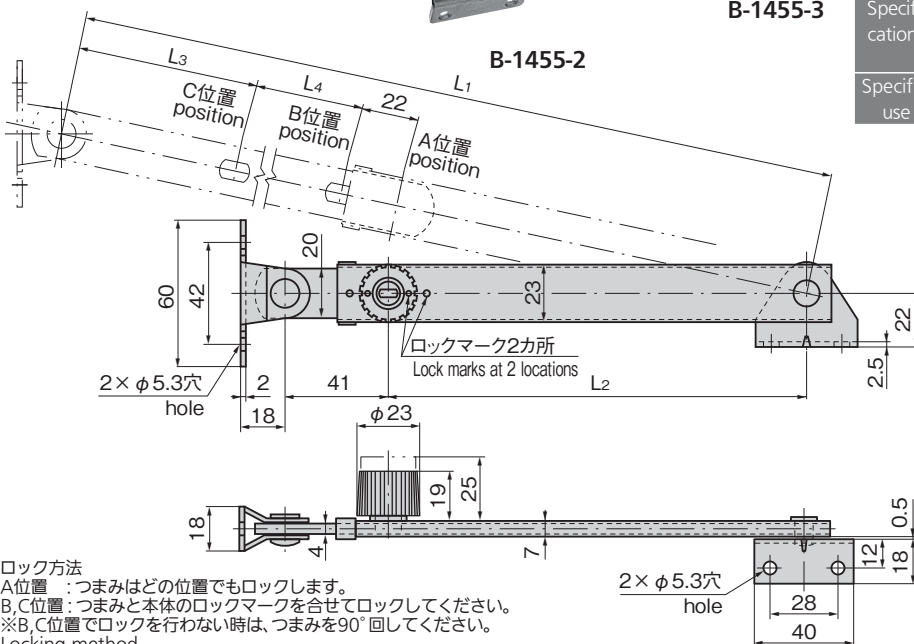


ロック方法

A位置：つまみはどの位置でもロックします。
B, C位置：つまみと本体のロックマークを合わせてロックしてください。
※B, C位置でロックを行わない時は、つまみを90°回してください。
Locking method
A position: knob locks at any position.
B, C positions: Match knob and lock mark on body to lock.
※When not locking at B or C positions, turn knob 90°.

参考作動例 Example of operation

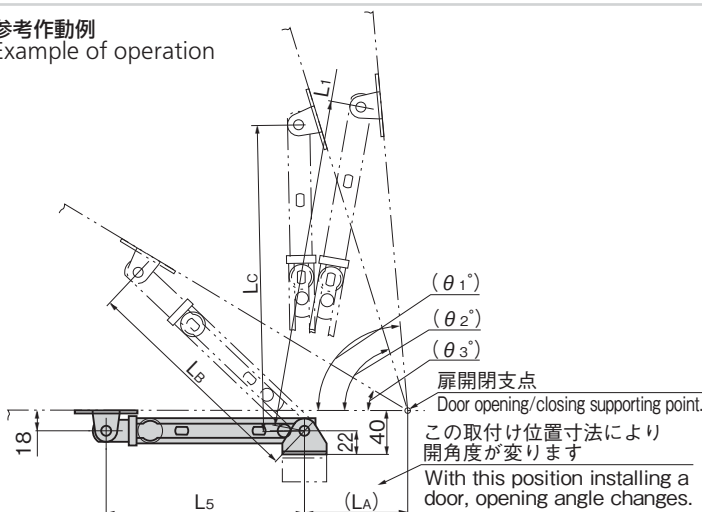

参考使用例 Example of application

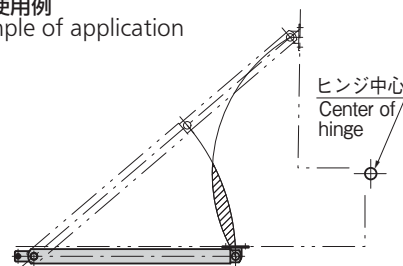

斜線部が最小値よりマイナスします。
The shaded area is subtracted from the minimum value.

ヒンジ中心の位置によって、ステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合があります。
設計上の検証をお願いします。
Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value. If this is the case, please inspect the plans.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	L5	(LA)	LB	LC	(θ1°)	(θ2°)	(θ3°)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1455-1	●	354	166	85	81	218	120	251	332	82	71	31	290	10813
B-1455-2	●	304	141	70	71	192	100	211	282	80	67	24	265	10814
B-1455-3	●	252	115	57	58	166	75	172	230	79	63	12	245	10815

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

923