

B-1223

ステンレス製

ワンタッチステー
ONE-TOUCH STAYS

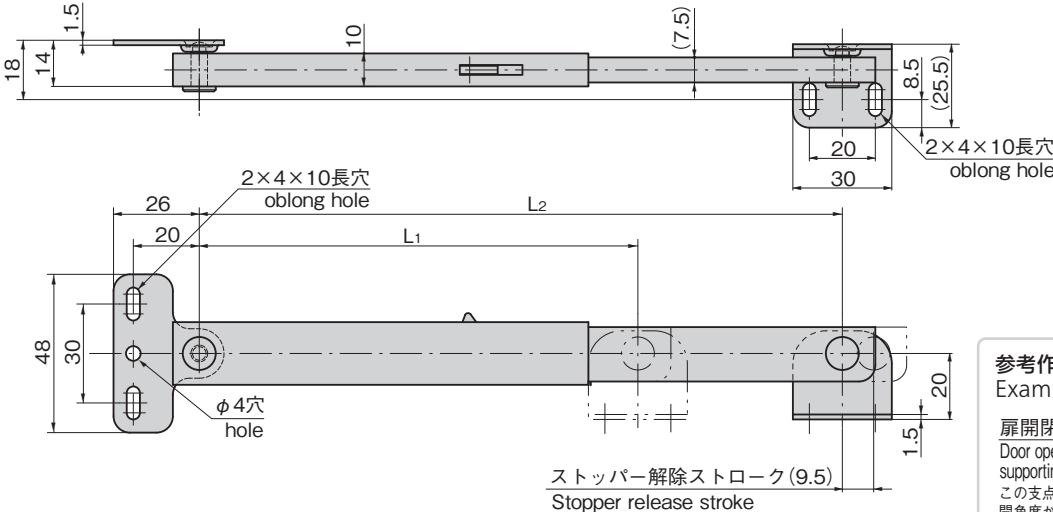
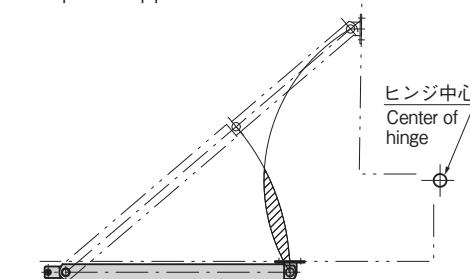
B-1223-11-R

B-1223-12-R

商品番号 Product No.	RoHS 10v	L ₁	L ₂	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1223-11-L	●	170	270	154	12795
B-1223-11-R	●	170	270	154	12796
B-1223-12-L	●	133	195	121	12797
B-1223-12-R	●	133	195	121	12798

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

[右用 Right type]

参考使用例
Example of application

斜線部が最小値よりマイナスします。
The shaded area is subtracted from the minimum value.

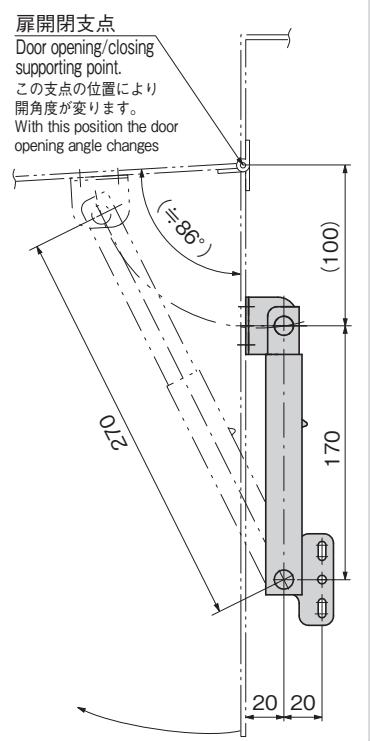
ヒンジ中心の位置によって、ステーの軌跡がステー最小値よりマイナスになる場合があります。
設計上の検証をお願いします。
Depending on the position of the center of the hinge, the locus of the stay may be less than the minimum stay value.
If this is the case, please inspect the plans.

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Opening the cover actuates the stopper and the cover is secured. Slightly lifting the cover releases the stopper and cover is closed.
- The right type or left type (drawings and photo show the right type)

仕様	<ul style="list-style-type: none"> 材質: ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上: ヘアライン仕上 許容荷重: 147N
用途	計測機器・通信機器
納期	標準在庫品
備考	<ul style="list-style-type: none"> 従来品B-1223-1・2と取付けに互換性があります。 B-1223-1・2も製作可能です。

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> Material: Stainless steel plate (SUS304) Finish: Hairline finish Allowable load: 147N
Specific use Remarks	<ul style="list-style-type: none"> Measuring and communication equipment The current product B-1223-1 and the B-1223-2 are interchangeable. The B-1223-1 and the B-1223-2 can also be made.

参考作動例 B-1223-11
Example of operation

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

STAYS

ステー

その他のB製品