

特徴 Feature

- ストップ位置で確実に止まります。
- Can be stopped positively at the stop position.

仕様

- 材質:
レール/アルミニウム合金押出材 (A5052)
アーム/アルミニウム合金押出材 (A6063T5)
- 表面仕上: 白色アルマイト処理
- 用途: 船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器
- 納期: 標準品・・・納期お問合せください
- 備考: 扉を引くとストップ位置で扉を固定します。
● ストッパーを引くとフリー状態になり扉を閉じることができます。
● B-476-2は中止品になりました。

Specifi-
cations

- Material:
Slide: Extended aluminum alloy (A5052)
Arm: Extended aluminum alloy (A6063T5)
- Finish: White alumite treatment


Specific-
use

- Ships, vehicles, aircraft, communication or measuring equipment


Remarks

- Holds door at position where door is opened to.
- To close door, pull stopper to allow door to swing freely again.
- B-476-2 is no longer manufactured.

B-476-1

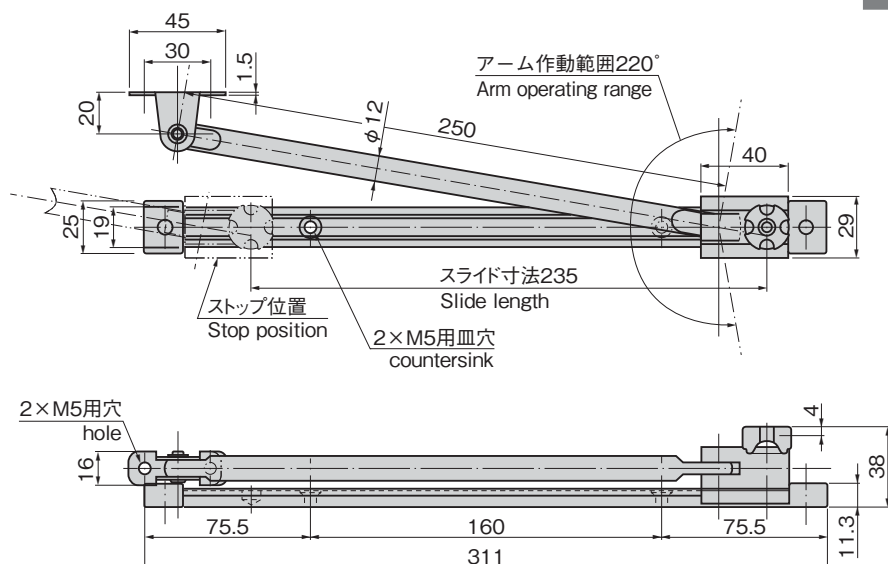

参考動作例
Example of operation

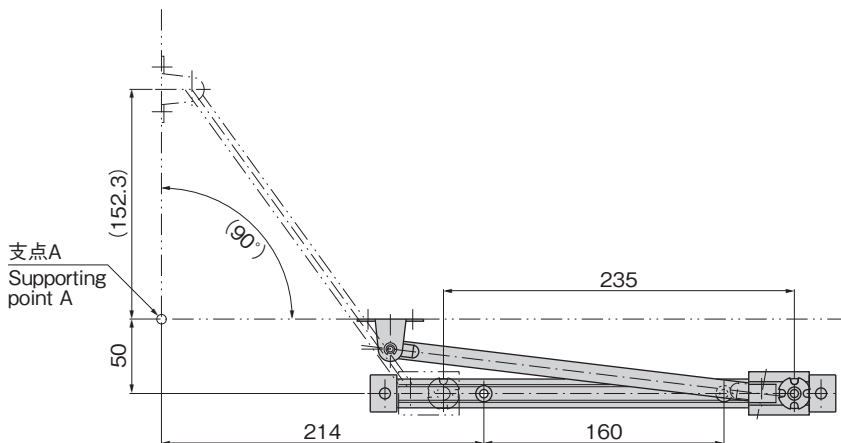

※支点A 蓋開閉支点、この支点位置により開角度が変わります。
※Door opening/closing supporting point A. With this position the opening angle changes.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-476-1		225	11466

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。