

B-1480-S

ステンレス製



ストップステー SPRING STOPPER STAYS

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

STAYS

ステー

その他のB製品



B-1480-SD



スプリング付のストッパーで
確実に固定します。
The pin drops into the
stopper hole by the action of
the spring, holding the door
in position.

特徴 Feature

- 扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。
- アームを押下げるとストッパーが解除します。
- B-1480 (934ページ) のロック機構をさらに確実にしました。
- 左右兼用型
- When opened, the pin drops into the stopper hole by the action of the spring, holding the door in position.
- Lower the arm to release the stopper.
- B-1480 (page 934) lock mechanism has been further improved.
- For both left type and right type.

仕様

- 材質：ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨
- 用途：キュービクル・キャビネット・シェルター
- 納期：標準品・・・納期お問合せください
- 天蓋用には適していません。

Speci-

- Material: Stainless steel plate (SUS304)

fications

- Finish: Barrel polishing

Specific use

- Cubicles, cabinets and shelters


Specific use

- Not suitable for canopies.


商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-1480-SU	●	扉上部取付け用 For door-top installation	412	13082
B-1480-SD	●	扉下部取付け用 For door-bottom installation	412	13083

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。


〔B-1480-SU〕 扉上部取付け用 For door-top installation

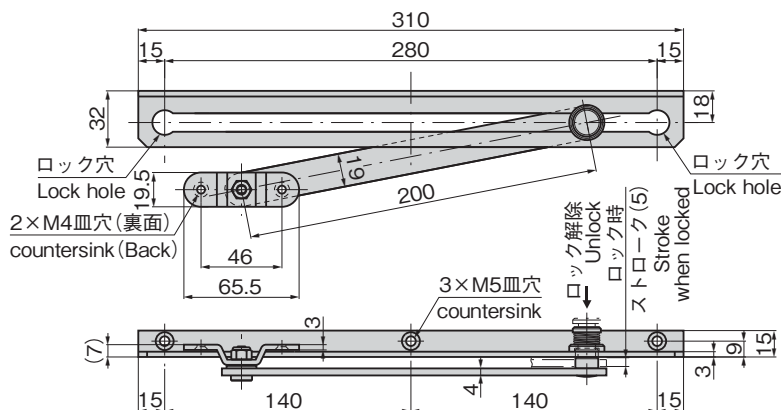


〔B-1480-SD〕 扉下部取付け用 For door-bottom installation

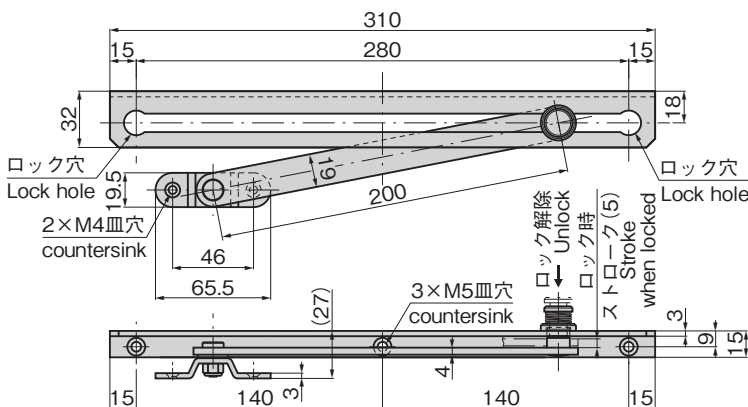

使用例 Example of application

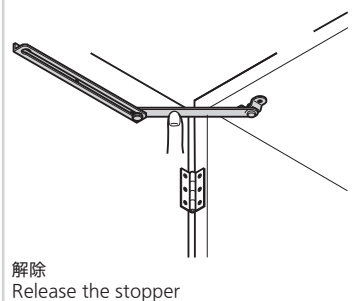

参考作動例 Example of operation

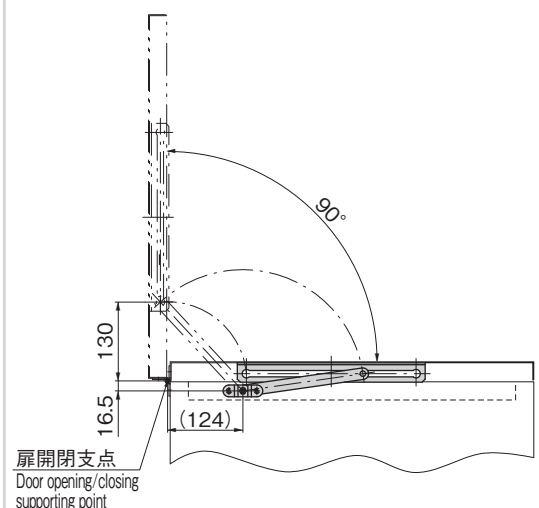

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp