

特徴 Feature

- 扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。
- ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。
- 左右兼用型。
- 二段階でロックできる仕様です。
- 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
- The stopper locks when the door is opened, holding the door in place.
- Pressing the button releases the lock and closes the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Designed to lock in 2 stages.
- When a door locked at the second stage is closed, it does not lock at the first stage (2-stop, 1-return).

仕様

- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: バレル研磨

用途

- シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤

納期

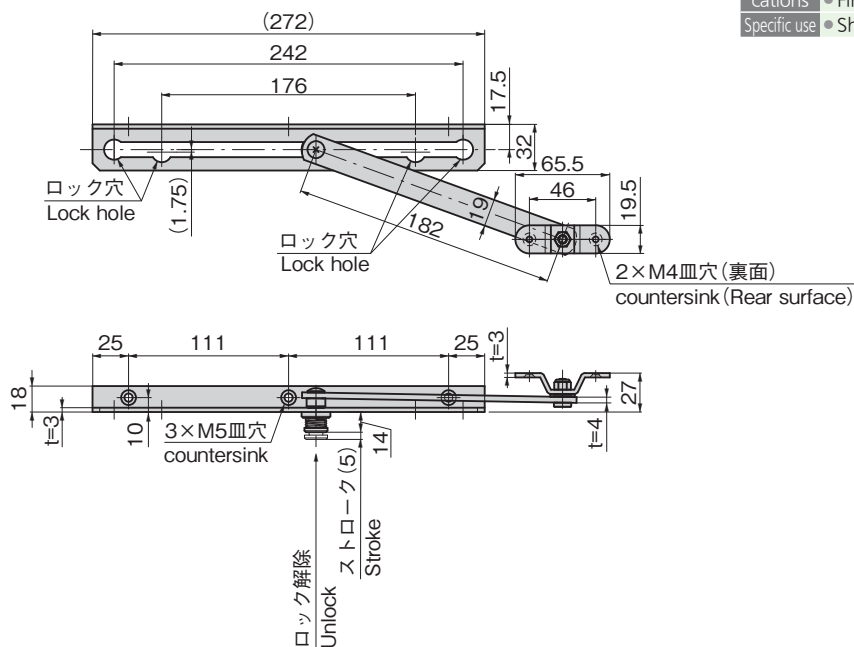
- 標準在庫品

Speci-
fications
Specific use

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Shelters, cubicles, cabinets, distribution panels



B-1483-W



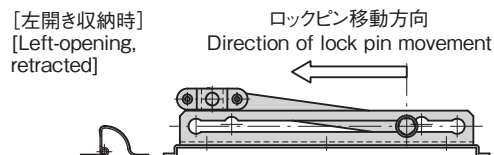
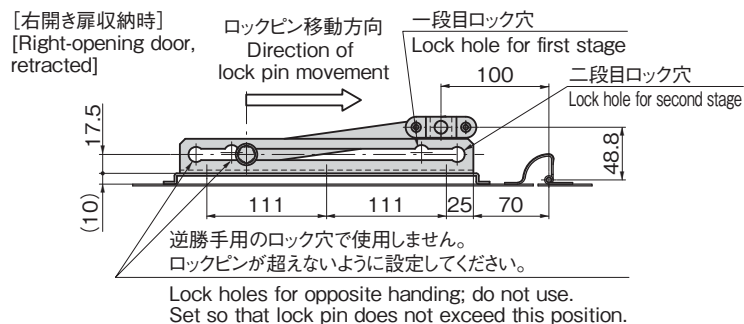
商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
B-1483-W	●	13308

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

参考動作例

Example of operation (Reference)

[開扉時]
[Opened]