
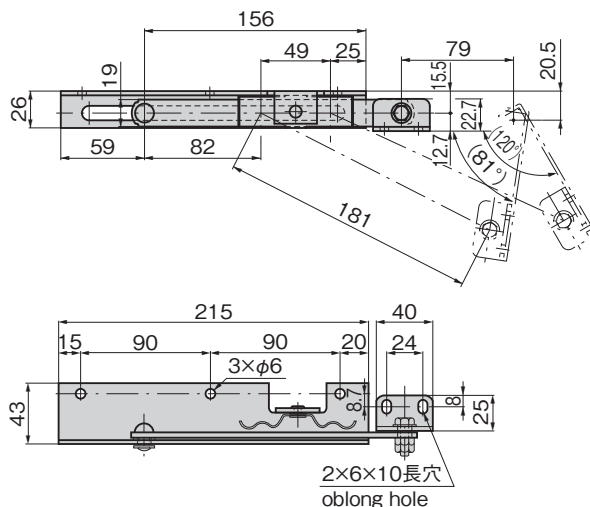


B-1136-2-R

使用例
Example of application



特徴 Feature

- 扉を2段階でストップできます。1段(約80°～90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Door can stop at two stages. The first stage (about 80° to 90°) is for checks and the second stage (about 120°) is for attaching/detaching the built-in unit.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：光沢バレル研磨
- 適用扉サイズ：H2000×W800
- 許容荷重：392N

納期

- 標準在庫品

用途

- 屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル



- 屋外・天蓋には適していません。

Speci- fications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Applicable door size: H2000×W800
- Allowable load: 392N

Specific- use

- Indoor cubicles, power boards and control panels



- Not suitable for out door and canopies.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1136-2-L	●	左用 Left type	461	13003
B-1136-2-R	●	右用 Right type	461	12703

●：RoHS10指令対応品

▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp