

アイボルト・アイナット

B-2130

チタン製

B-1130

ステンレス製

B-130

鉄製

B-1131

ステンレス製

B-131

鉄製

アイボルト(一般タイプ)

EYE BOLTS

首長アイボルト

EYE BOLTS



仕 様

[B-2130]	- 材 質: 純チタン2種 - 表面仕上: ビーズショット処理
[B-1130・B-1131]	- 材 質: ステンレス鋼材(SUS304) - 表面仕上: 電解処理
[B-130・B-131]	- 材 質: 一般構造用圧延鋼材(SS) - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) - 付 属 品: ナット(M42以降はナットは付属していません。)
用途	● キュービクル・配分電盤
納期	● 標準在庫品
備考	● 本品はJIS B1168に準じた製品です。 ● ボルト長さは、一般タイプと首長タイプの中間サイズもあります。 ● 取付けは座面と取付物との密着を保持する程度の初期締付け力としてください。


Specifications

[B-2130]	- Material: Pure titanium grade 2 - Finish: Beading process
[B-1130・B-1131]	- Material: Stainless steel (SUS304) - Finish: Electrolytic treatment
[B-130・B-131]	- Material: Rolled steel for general structure (SS) - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) - Accessories: Nut (Nut isn't stuck after M42)
Specific use	● Cubicles and power/distribution boards
Remarks	● Conformity to JIS B1168 ● When installing, use enough initial tightening to maintain the bolt bearing surface and surface of the object in full contact.


B-2130-12

B-1130-16


B-1131-16

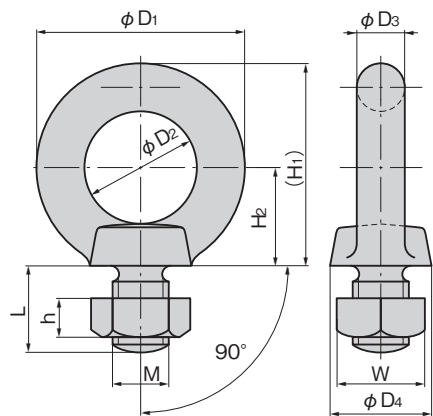

使用例 Example of application

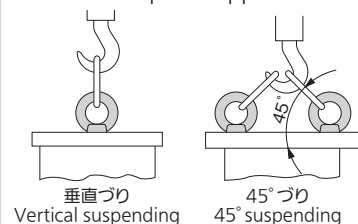

悪い例 Incorrect examples

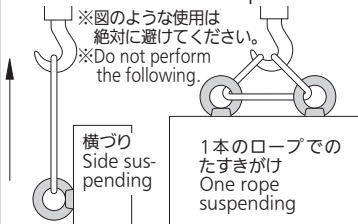

使用例 Example of application

※ボルトキャップは958ページと1402ページをご参照ください。
※For bolt cap, see page 958 or 1402.

●45°つりの使用荷重は、ボルトの座面が密着し、2個のボルトの向きが使用例のように同一平面にある場合に適用する。
●When applying a 45° suspending load, bolt bearing surface must be fully stuck and direction of two bolts be the same flat surface as shown in the figure.

商品番号 Product No.	L	(H ₁)	(H ₂)	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	ナット Nut		使用荷重N Working load	
チタン Titan									W	h	垂直つり Vertical suspending	45度つり 45° suspending
B-2130-6	15	27.3	15	24.5	14	5.5	14	6	10	5	390	390
B-2130-8	15	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	780	780
B-2130-10	18	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1,470	1,470
B-2130-12	22	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2,100	2,100
B-2130-16	27	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4,400	4,400

商品番号 Product No.		L	(H1) (参考) (reference)	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	ナット Nut		使用荷重N Working load
ステンレス Stainless	鉄 Iron									W	h	垂直つり Vertical suspending
B-1130-8	B-130-8	15	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	790
B-1130-10	B-130-10	18	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1,470
B-1130-12	B-130-12	22	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2,160
	B-130-12-35	35	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2,160
B-1130-16	B-130-16	27	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4,410
	B-130-16-35	35	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4,410
B-1130-20	B-130-20	30	71	35	72	40	16	35	20	30	16	6,180
B-1130-22	B-130-22	34	84	43	81	44	18.5	40	22	32	18	7,350
B-1130-24	B-130-24	38	90	45	90	50	20	45	24	36	19	9,320
B-1130-30	B-130-30	45	110	55	110	60	25	60	30	46	24	14,700
B-1130-36	B-130-36	55	131.5	65	133	70	31.5	70	36	55	29	22,600
	B-130-42	65	150.5	75	151	80	35.5	80	42			31,900
	B-130-48	70	170	85	170	90	40	90	48			42,300
B-1131-8	B-131-8	50	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	790
B-1131-10	B-131-10	50	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1,470
B-1131-12	B-131-12	50	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2,160
B-1131-16	B-131-16	50	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4,410
B-1131-20	B-131-20	50	71	35	72	40	16	35	20	30	16	6,180
B-1131-22	B-131-22	50	84	43	81	44	18.5	40	22	32	18	7,350
B-1131-24	B-131-24	50	90	45	90	50	20	45	24	36	19	9,320

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。