ファスナー

ラッチ錠

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ 関連金具

グレーチング

Πック

丁業用

電磁波 対策

パッキン 窓枠・カード ホルダー ゴム脚・ グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

ラッシング

システム

ワンタッチパネルファスナー


ONE TOUCH PANEL FASTENER

内扉をワンタッチで開閉





CP-420-MD

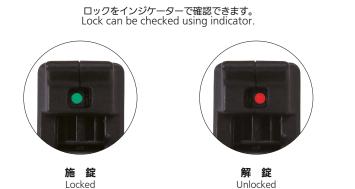





特 徴 Feature

- ●従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤な どの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
- ●取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間 を軽減します。
- マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JIS C 8480 適合)
- インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
- 封印ワイヤでレバーを固定することができます。
- 難燃材(UL94 V-2)を使用。
- To one-touch open/close the inner door of a power/distribution board or other equipment that had been usually secured with screw or
- Push-fit installation for quick mounting. Reduces the amount of work involved.
- Comes with simple lock, lockable/unlockable with flathead screwdriver (JIS C 8480-compliant)
- Colored indicator shows when locked for quick and easy checking.
- Lever can be fixed in place with sealing wire.
- Uses non-combustible resin (UL94 V-2).

●材 質: ラッチ・レバー/ABSアロイ ハウジング/ポリアミド(PA6)

●標 準 色:ブラック

● 適用板厚: 1.6・2.0・2.3


配分電盤内部保護板及び内扉等

期 ● 標準在庫品


Specifications

- Material: Latch/lever: ABS alloy Housing: Polyamide (PA6)
- Standard color: Black
- Applicable panel thickness: 1.6/2.0/2.3mm


Specific use • Internal protection panels and inner doors in distribution boards



Up to 3mm

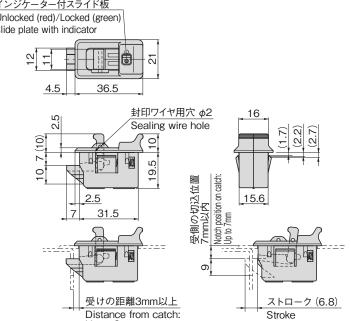





商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 B 数量 Quantity	
CP-420-MD		3D	9	24326	¥150	50個~	¥143
CP-420-MD用コーションシール Caution seal		3D		24352	¥50		

^{●:} RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。