

DカットITファスナー [パネル耳なし仕様]

D-CUT IT-FASTENERS

C-1563-C
ステンレス製

パネル間隔を10mmにキープできます


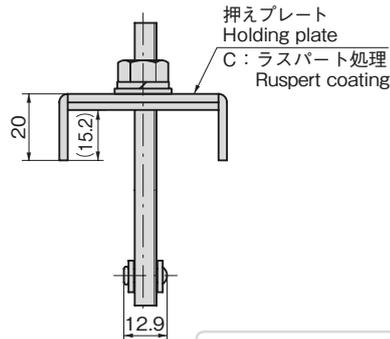
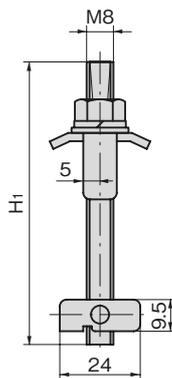

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 表側からの作業のみで太陽光パネル締結作業が可能です。(裏側に手を回す必要がありません。)
- ボルトとナットの供回りを防いでいるため、電動工具による施工が可能です。
- 押えプレートを変更することで、様々な形状の太陽光パネル取付け部品として使用できます。
- Fastening of solar panels possible with work only from front (eliminates need to reach behind).
- No turning together of nut and bolt, allowing work with an electric tool.
- Changing the holding plate allows use as a mounting part for various solar panel designs.



C-1563-C-8-75

架台穴明け寸法
Support drilling dimensions参考動画
Reference video

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
 - 表面仕上: 押えプレートC・Dカットボルト・フック / ラスパート処理
その他 / パレル研磨
 - 付属品: ナット1個、平ワッシャー、S.W.
 - 締付トルク: 8.0N・m

- 用途
- 太陽光パネル
 - 標準在庫品
- 備考
- 太陽光パネルフレーム形状に合せ、押えプレートをご用意します。お問合せください。



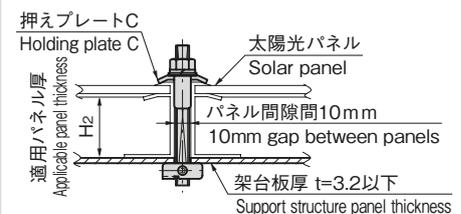
- ねじ山を破損させる恐れがあるため、インパクトドライバーのご使用はお控えください。電動ドライバー (衝撃タイプではない物) または手締めにて取付けてください。

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Holding plate C, D-cut bolt, hook: Ruspert coating
Other: Barrel-polishing
 - Accessories: Nut, plain washers, spring washers
 - Fastening torque: 8.0N・m

- Specific use
- Solar panels
- Remarks
- Holding plates matched to different solar panel frame shapes are available. Contact us for details.



- Avoid using an impact driver; may damage bolt threads. Install with an electric driver (non-impact type) or by hand-tightening.

取付け方法
Installation method

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	H ₁	H ₂	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
C-1563-C-8-75			75	30~40	64	24454	¥590	30個~	¥567
C-1563-C-8-85			85	41~50	68	24476	¥600	30個~	¥576

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターパイプ
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム