



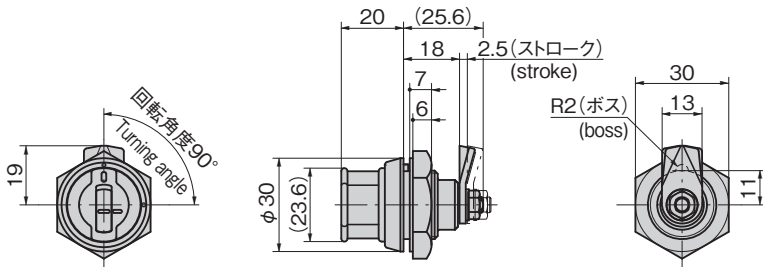

ファスナー

CP-318-MD

プラスチック製



CP-318-MD-90

ロック時
When lockingオープン時
When openingパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions左開き仕様
Left-hand design右開き仕様
Right-hand design

ロック付ドローファスナー

FASTENERS WITH LOCK

特徴 Feature

- つまみ易い形状のため、取手としても使用することができます。
- 施解錠が一目で認識できるように、マーク付きです。
- スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
- 難燃材 (UL94V-0) を使用。
- マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付。(JIS C 8480準拠)
- インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
- The easy-grip shape allows it to also be used as a pull.
- Marking shows at a glance whether it is locked.
- A spring works in the closed direction to prevent closed door from rattling.
- Uses flame-retardant material (UL94V-0).
- Comes with simple lock, lockable/unlockable with minus driver. (Compliant with JIS C 8480)
- Easily check lock using indicator.

仕様

- 材 質：
本体/ポリアミド6 (PA6・ブラック)
止め金/ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上：本体/シボ加工
止め金/パレル研磨

用途

- 最大適用板厚：4.0mm
- 配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器

Specifi-
cations

- Material:
Main body: Polyamide 6 (PA6, black)
Stopper plate: Stainless steel sheet (SUS304)
- Finish: Main body: Grained pattern
Stopper plate: Barrel polishing

Specific-
use

- Max. applicable panel thickness: 4.0mm
- Power/distribution panels, control panels, communications equipment, measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
CP-318-MD-90		30	24687			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。