


トリガー機構＝鍵の掛け忘れ防止

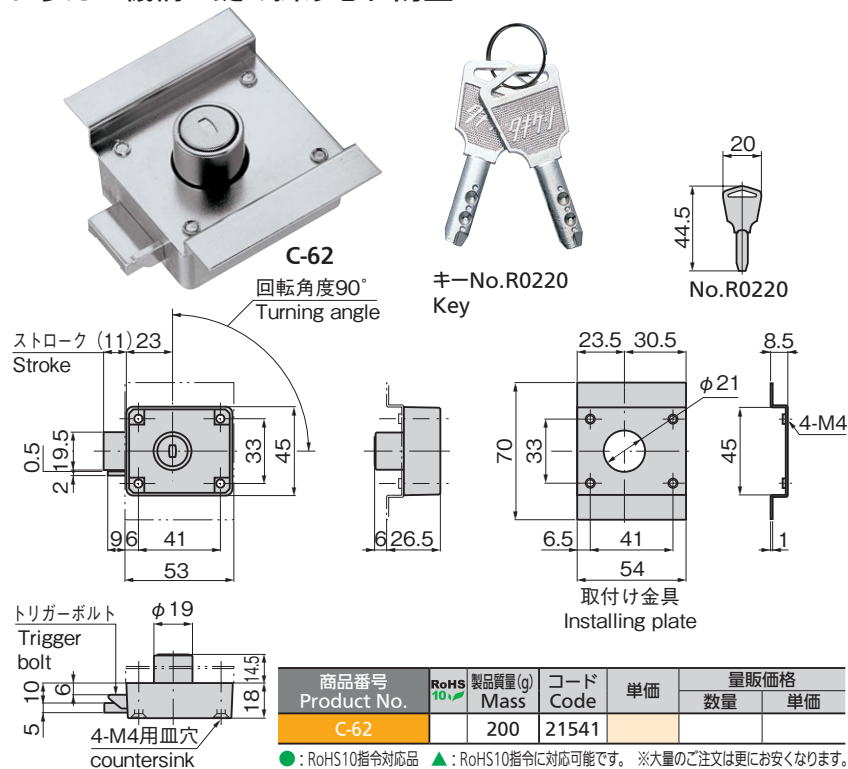

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 製品質量(g) Mass | コード Code | 量販価格 | |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|------|-------|
| | | | | 単価 | 数量 単価 |
| C-62 | | 200 | 21541 | | |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- 閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。
- 閉扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
- Locking and key removing can be performed in a condition door is closed. (Trigger bolt is pushed)
- Key is secured in a condition door is opened so key cannot be removed.

仕様

- 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)
シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
キー/亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: 本体/ニッケルめっき(MZNi)
取付け金具/ニッケルめっき(MFNI)
- 鍵番号: R0220
- 最大鍵違い数: 100通り
- 付属品: 取付け金具・取付けビス・キー2本

用途

- 自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー

納期

- 特注品・・・納期お問合せください

備考

- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。

Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Installing plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
Cylinderlock and key: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Main body: Nickel plating (MZNi)
Installing plate: Nickel plating (MFNI)

Specific-use

- Key No.: R0220
- No. of max. key differences: 100
- Accessories: Installing plate and screws, Two keys
- Vending machines, office equipment, drawers and lockers