



C-453

## 特徴 Feature

- 引戸のワンタッチロックが可能です。
  - ロッドで遠隔操作ができます。
  - 振動・衝撃に強い設計です。
  - 扉上下に内蔵できるため確実に閉められます。
  - 左右兼用型
- The sliding door can be operated by one touch.
  - The remote control can be performed by using the rod.
  - Designed to be highly resistant to vibration and impact.
  - The product can be built in the top and bottom of the door so the door will shut.
  - This product may be installed for either right-hand or left-hand use.

## 仕様

- 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：  
本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)  
カム部／焼入処理
- 付属品：リンケージブッシュ (φ4 ロッド棒用)

## 用途

- 特装車・ボトルカー・各種引き戸

## 納期

- 標準在庫品



- 快適にご使用頂くために、随時潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。

## Specifications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Main unit: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)  
Cams: Quenching
- Accessories: linkage bushing (For φ4 rod)

## Specific-use


- Specially equipped vehicles, bottle conveying vehicles, various kinds of sliding doors
- For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチスナッチ  
ロックコントロール  
センターパイプ  
関連金具グレーチング  
ロック

工業用

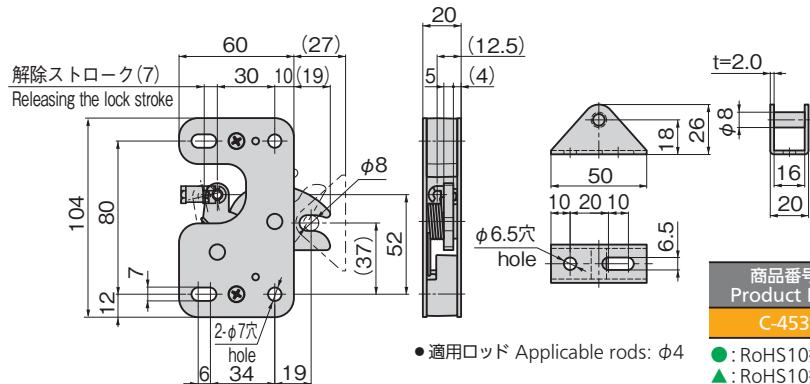

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
C-453		400	21514			

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。