



コインロック

C-192-1

亜鉛合金製

ファスナー・フック装置・周辺機器
錠前装置・周辺機器
錠・キャッチ

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

INDUSTRIAL LOCKS






C-192-1




キーNo.TAK60
Key

止め金回転角度90°
Stopper plate turning angle

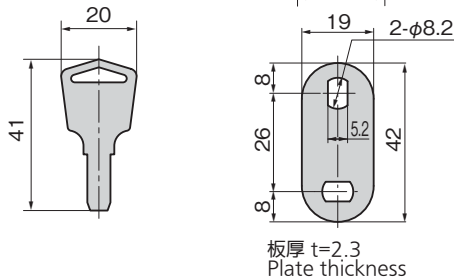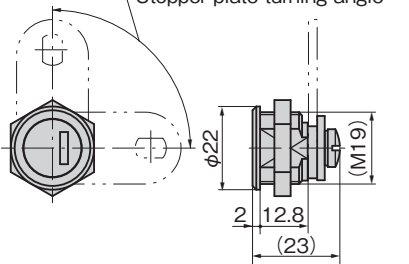

板厚 t=2.3
Plate thickness

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



パーソナルコインロック
PERSONAL COIN LOCKS

特徴 Feature

- 小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
- 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
- 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜き差しできます。
- 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
- Incorporates the small, high-security TAK60 cylinder.
- The lock has a dustproof shutter and reversible key.
- The key has a 90° rotation and may be inserted and removed when locking and unlocking.
- Use in combination with a flush handle allows standardization with the same key number.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ● 材質: 亜鉛ダイカスト (ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき (MZCr) ● 鍵番号: TAK60 ● 付属品: キー2本・止め金
用途	● サーバールック・情報処理機
納期	● 標準在庫品
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● M19締付け推奨トルク: 4N・m ● 本製品の錠前はキー先端部の操作となります。
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr) ● Key No.: TAK60 ● Accessories: Two keys and stopper plate
Specific use	● Server rack, information equipment
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Recommended M19 tightening torque: 4N・m ● The lock on this product is operated with the tip of the key.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
C-192-1 同番 keyed alike	●	48	23456			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。