



C-34-TAK60



C-34-C-TAK60



キーNo. TAK60
Key




キーNo. 0200
Key

特徴 Feature

- 鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
- Key can be inserted/removed by turning 90° both when locking and unlocking.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ● 材質：本体／亜鉛合金(ZDC) キー／黄銅板(C3713P) ● 表面仕上：本体／クロムめっき(MZCr) キー／ニッケルめっき(MBNI) ● 付属品：キー2本・止め金
用途	● 自動販売機・屋外用電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
納期	● 標準在庫品
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 鍵違いも製作します。お問合せください。 ● M19締付け推奨トルク：6.86N・m ● 厚み4mmのリングを取外しても使用できます。止め金取付け位置は14mm→18mmになります。

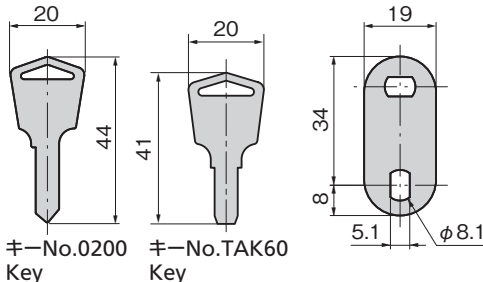


Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNI) ● Accessories: Two keys and stopper plate
Specific-use	● Vending machines, outdoor distribution boards, small burglarproof equipment and city gas alarms
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m ● Can also be used with 4mm-thickness ring removed. Mounting position of stopper plate changes 14mm→18mm.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
C-34-TAK60	●	66	23681		
C-34	●		20268		
C-34-C-TAK60	●		23682		
C-34-C	●		23615		

● : RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

板厚t=3.2
Plate thickness

[C-34]



[C-34-C]

