

C-564  
黄銅製

C-564-B  
ステンレス製



南京錠  
BAR LOCK

フ  
ア  
ス  
ナ  
ー  
ラ  
ッ  
チ  
錠  
・  
キ  
ャ  
ッ  
チ

フ  
ア  
ス  
ナ  
ー

ラ  
ッ  
チ  
錠

ド  
ア  
キ  
ャ  
ッ  
チ

ス  
ナ  
ッ  
チ  
ロ  
ッ  
ク

コ  
ン  
ト  
ロ  
ル  
セ  
ン  
タ  
ー

パ  
イ  
プ  
関  
連  
金  
具

グ  
レ  
ー  
チ  
ン  
グ  
ロ  
ッ  
ク

INDUSTRIAL LOCKS

工  
業  
用  
錠  
前

電  
磁  
波  
対  
策

パ  
ッ  
キ  
ン

窓  
枠  
・  
カ  
ー  
ド  
ホ  
ル  
ダ  
ー

ゴ  
ム  
脚  
・  
グ  
ロ  
メ  
ッ  
ト

周  
辺  
機  
器  
(C)

充  
電  
器  
用  
金  
具

フ  
リ  
ー  
ザ  
ー  
金  
具

ラ  
ッ  
シ  
ン  
グ  
シ  
ス  
テ  
ム

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
- TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
- 直径16mmの太いバーを採用した堅牢型南京錠です。
- L=0mmタイプは施錠時にバーが内部に隠れ切断行為などを抑止します。
- 防塵キャップが標準で装備されており、錠前部に異物やほこりが進入することを防ぎます。
- The lock comes with the TAK80 type, an easy-to-use, high-security reversible key as standard equipment.
- The TAK80 cylinder can be keyed to differ (118,000 key variations), master keyed, or made to support only exclusive key codes for a customer, to comply with any key plan.
- A strongly built padlock with a thick bar 16 mm in diameter.
- The L=0mm type hides the bar inside when it is closed, protecting it from being cut.
- A dust-proof cap comes standard with the lock, preventing foreign objects and dust from going into the lock.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>材 質： 本体/快削黄銅棒(C3604) バー/ステンレス鋼棒(SUS316) 防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム (EPDM)</li> <li>表面仕上：本体/ヘアライン仕上</li> <li>付 属 品：防塵キャップ・キー2本</li> <li>最大鍵違い数：11万8,000通り</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>大型フェンス・点検口</li> </ul>
納期	<ul style="list-style-type: none"> <li>特注品・・・納期お問合せください</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体とバーは別売です。</li> <li>止め番・指定番号・指定同番・マスターシステムも製作します。お問合せください。</li> <li>キーロックタイプ：吊金を奥まで押し込み、キーで施錠してください。</li> <li>キーモールドは、黒色以外に赤色・青色・黄色があります。お問合せください。</li> <li>施錠位置以外では鍵を無理に引抜かないでください。</li> <li>施錠行為はバーを完全に挿入した状態で行ってください。</li> <li>納入時は本体とバーは別になっています。最初にバーを挿入する際は、本体に鍵を挿入し解錠位置に回した状態で行ってください。</li> <li>C-564-B-100は中止品になりました。</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Main body: Free-cutting brass bar (C3604) Bar: Stainless steel bar (SUS316) Dust-proof cap: Ethylene propylene rubber (EPDM)</li> <li>Finish: Main body: Hair line finish</li> <li>Accessories: Dust-proof cap, two keys</li> <li>Maximum number of key variations: 118,000</li> </ul>
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> <li>Large fences, inspection doors</li> </ul>
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>The main body and bar are available separately.</li> <li>Key lock type: Press the plunger in fully and lock using the key.</li> <li>Key molds are available in red, blue and yellow, in addition to black, please inquire.</li> <li>Do not forcibly pull out the key at other positions than locking.</li> <li>Close the lock with the bar fully inserted.</li> <li>Body and bar are separate at delivery. When first inserting bar, insert key in body first and turn to the unlock position.</li> <li>C-564-B-100 is no longer manufactured.</li> </ul>

PAT.



C-564




鍵違い  
Key differences




C-564-B-0

[C-564]

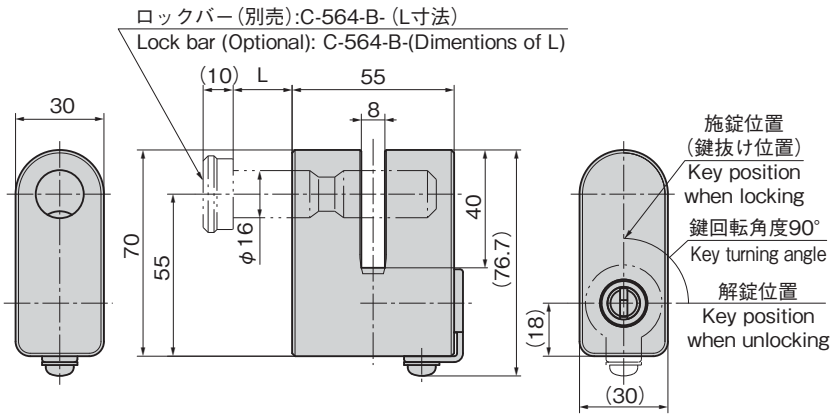


※バーの長さ(L)は、標準品以外も製作します。お問合せください。

[C-564-B-0]

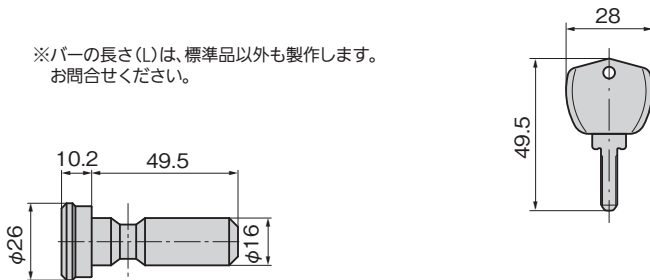


使用例  
Example of application



点検ハッチ  
Inspection hatch

特注品  
Custom-made product

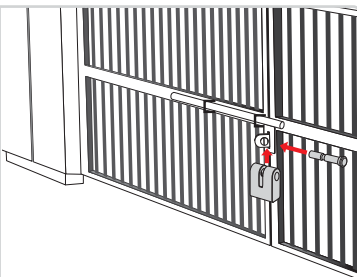

フェンス  
Fence

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
C-564-TAK80 鍵違い key differences			747	23791			
C-564-B-0	●	0	110	23783			

● : RoHS10指令対応品  
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。