


# C-300-F

ゴム製



防塵ゴム  
RUBBER GASKETS

パッキン

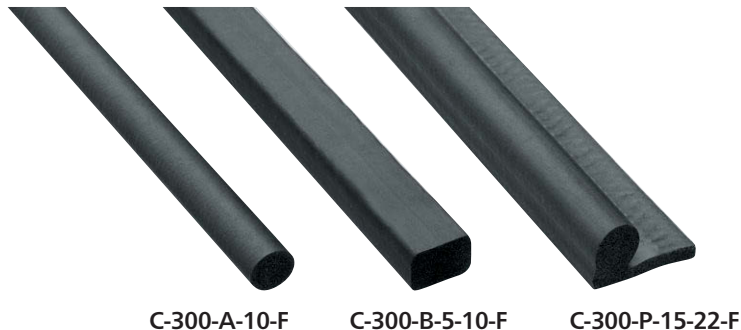

C-300-A-10-F

C-300-B-5-10-F

C-300-P-15-22-F


[C-300-A-F]



[C-300-B-F]



[C-300-P-15-22-F]



## 特徴 Feature

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質を持っています。
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Uses fluorine and is flame-resistant for excellent oil resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

## 仕様

- 材質：フッ素系スポンジ(ブラック)
- 使用周囲温度：-20~+230℃

## 用途

- 厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備

## 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

## Specifications

- Material: Fluorine sponge (black)
- Ambient temperature: -20℃ to +230℃

## Specific-use

- Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	H	W	φD	製品質量(g/m) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
C-300-A-8-F	●	1m	/	/	8	50	23899			
C-300-A-10-F	●	1m	/	/	10	79	23900			
C-300-A-15-F	●	1m	/	/	15	177	23901			
C-300-B-5-10-F	●	1m	5	10	/	33	23893			
C-300-B-5-15-F	●	1m	5	15	/	75	23894			
C-300-B-10-10-F	●	1m	10	10	/	100	23895			
C-300-B-10-15-F	●	1m	10	15	/	150	23896			
C-300-B-10-20-F	●	1m	10	20	/	200	23897			
C-300-B-12-12-F	●	1m	12	12	/	144	23898			
C-300-P-15-22-F	●	1m	/	/	/	150	23905			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

## 性能表 Performance table

試験項目 Examination item	試験結果 Result	試験方法 How to test	試験条件 Condition
見掛比重 Nominal specific gravities	0.65	/	/
硬 度(JISタイプE) Hardness	41	JIS-K6253	/
引張強さ(MPa) Tensile strength	0.8	JIS-K6251	/
伸 び (%) Elongation	174	/	/
圧縮永久歪試験 1 (%) Compression set examination	7	JIS-K6262	25%圧縮 Compression 23℃×24H
圧縮永久歪試験 2 (%) Compression set examination	72		25%圧縮 Compression 200℃×24H

フ  
ア  
ス  
ナ  
ー  
ラ  
ッ  
チ  
錠  
・  
キ  
ャ  
ッ  
チ  
錠  
前  
装  
置  
・  
周  
辺  
機  
器

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

GASKETS

パッキン

窓枠・ガード

ホルダー

ゴム脚・

プロメット

周辺機器

(C)