




貼り付け作業の手間を軽減

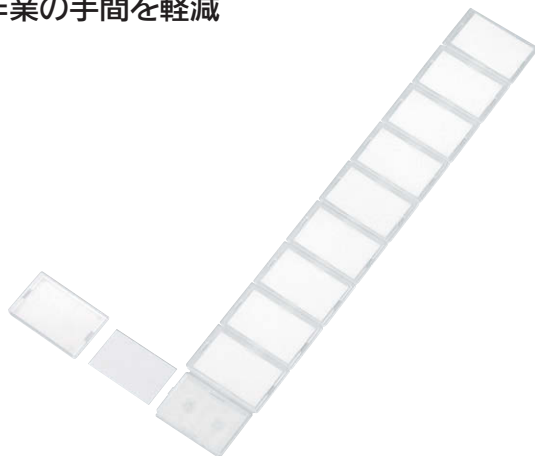


C-26-P-10

特徴 Feature

- UL94 V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。(C-26-P-UL)
- 25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL)
- 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10・20-UL)
- 強力両面テープ付。
- Uses non-combustible resin equivalent to UL94 V-0. (C-26-P-UL)
- Cards can easily be attached simultaneously to a series of multiple breakers arranged at 25mm intervals. (C-26-P-10・20-UL)
- The required number of cards can be cut away easily using a modeling knife. (C-26-P-10・20-UL)
- Backed with strong double-sided tape.


仕様	● 材質: C-26-P-UL/ ベース: ポリプロピレン(PP) カバー: ポリカーボネート(PC) C-26-P/ポリプロピレン(PP)
用途	● 配電盤・分電盤
納期	● 標準在庫品
Specifications	● Material: C-26-P-UL: Base/Polypropylene (PP) Cover/Polycarbonate (PC) C-26-P: Polypropylene (PP)
Specific use	● Switchboards, power distribution boards

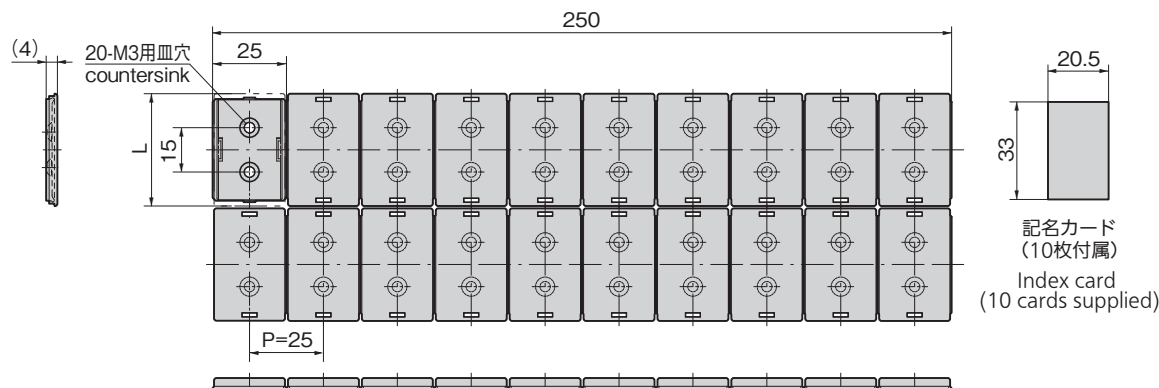

裏面テープ付
Backed with double-sided tape

※本図は、C-26-P-20-ULを示しています。
※This drawing is based on C-26-P-20-UL.

使用例 Example of application



商品番号 Product No.	備考 Remarks	RoHS 10	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
							数量	単価
C-26-P-1-UL	1個 Piece	●	39	3	24235			
C-26-P-20-UL	20個1セット 20 pieces 1 unit	●	39	60	24234			
C-26-P-1	1個 Piece	●	38	3	24002			
C-26-P-10	10個1セット 10 pieces 1 unit	●	38	30	23991			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

